B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-S sans cadre
# Set 92660-92630-92141

Détecteur de mouvement mural PIR esclave avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), permettant d'étendre la zone de détection

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Indoor 180-S sans cadre | - | 92660 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc pur | 92630 |
| Socle AP Indoor 180 | blanc pur | 92141 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m² / 1.1 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | **IP54 (92141)** |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | **blanc pur mat, similaire RAL9010 (92630)** |
| Intervalle d’impulsion: | 2 ou 9 sec |

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-S sans cadre + Cadre IP20 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010 + Socle AP Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Appareil esclave

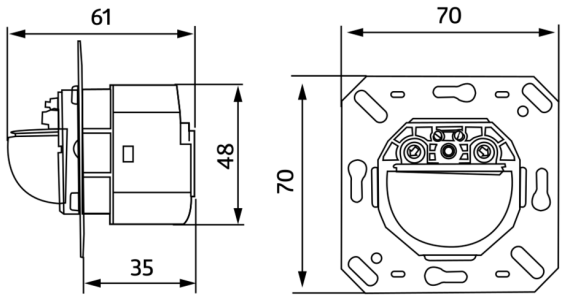
Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

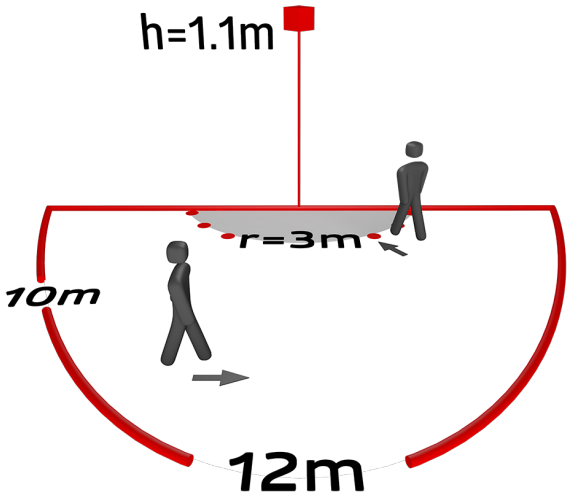
Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

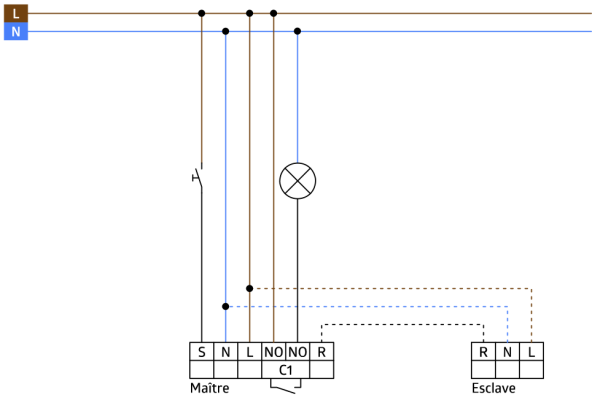
Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparéments (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d‘autres systèmes disponibles


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Maître
R
N
L
Esclave

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**Indoor 180-S sans cadre**
Ref.: 92660

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



**Cadre IP20 Indoor 180**
Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



**Socle AP Indoor 180**
Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05