B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-SC cadre inclus Set 92650-92139

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore pour la commande de l'éclairage d'escalier

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Indoor 180-SC cadre inclus | blanc pur | 92650 |
| Cadre IP54 Indoor 180 | blanc pur | 92139 |

## Domaines d'application

- escaliers

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie |
| Dimensions: | **cadre inclus 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)** |
| Puissance interne: | env. 0.8 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m² / 1.1 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | **IP20 / Classe II + IP54 (92139)** |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | **blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)** |
| **Canal 1** | |
| Puissance: | 0.2 A / 230 V |
| Durée de temporisation: | Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min – 10 min |
| Seuil d'enchlenchement: | 2 – 2000 Lux |

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-SC cadre inclus + Cadre IP54 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie d'éclairage de cages d'escalier

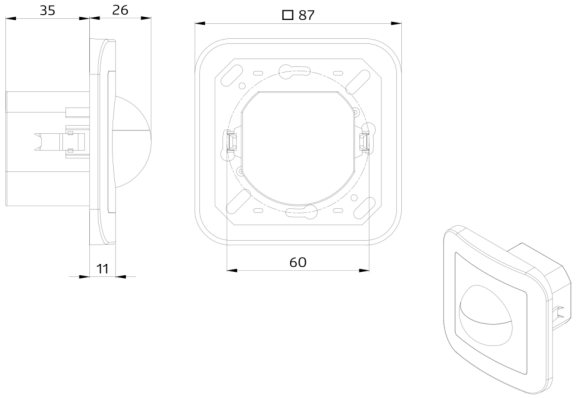
Version Triac en 2 fils, une seule polarité

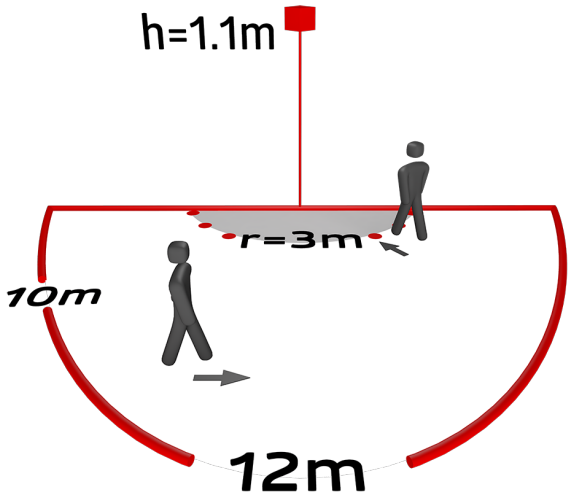
Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10 détecteurs max. par minuterie)

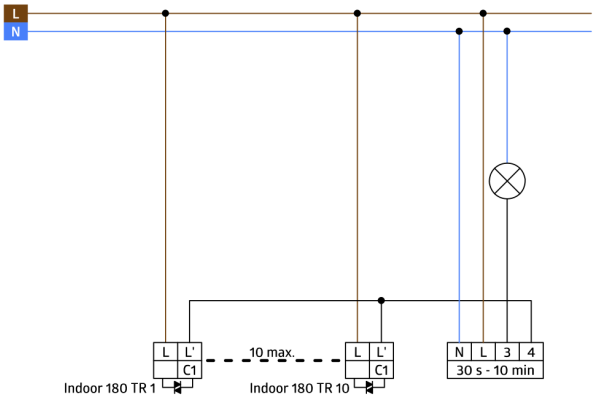
Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparéments (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**Indoor 180-SC cadre inclus**
Ref.: 92650

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



**Cadre IP54 Indoor 180**
Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant