B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-SC sans cadre Set 92668-92139

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore pour la commande de l'éclairage d'escalier

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-SC sans cadre	-	92668
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	**sans cadre 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	**IP20 / Classe II + IP54 (92139)**
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)**
Canal 1	
Puissance:	0.2 A / 230 V
Durée de temporisation:	Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min – 10 min
Seuil d'enchlenchement:	2 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-SC sans cadre + Cadre IP54 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie d'éclairage de cages d'escalier

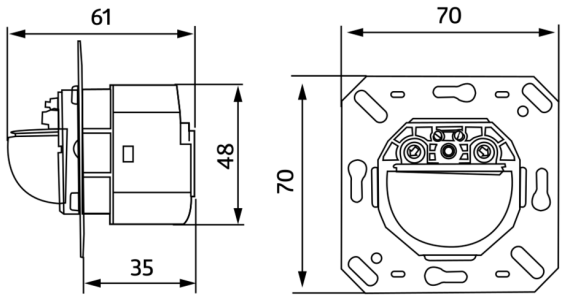
Version Triac en 2 fils, une seule polarité

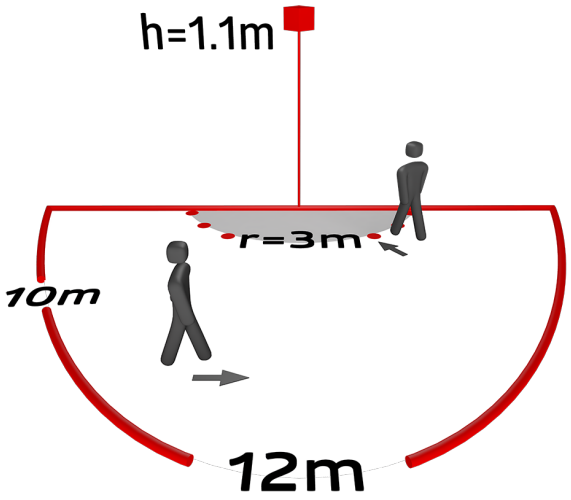
Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10 détecteurs max. par minuterie)

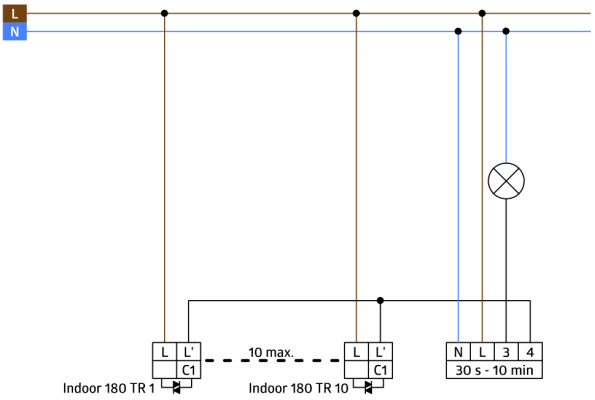
Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparéments (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-SC sans cadre
Ref.: 92668

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



Cadre IP54 Indoor 180
Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant