B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-SC sans cadre Set 92668-92632

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore pour la commande de l'éclairage d'escalier

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Indoor 180-SC sans cadre | - | 92668 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc perlé | 92632 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie |
| Dimensions: | sans cadre 70 x 70 x 61 mm |
| Puissance interne: | env. 0.8 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m² / 1.1 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | **blanc perlé mat, similaire RAL1013 (92632)** |
| **Canal 1** | |
| Puissance: | 0.2 A / 230 V |
| Durée de temporisation: | Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min – 10 min |
| Seuil d'enchlenchement: | 2 – 2000 Lux |

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-SC sans cadre + Cadre IP20 Indoor 180 blanc perlé mat, similaire RAL1013

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie d'éclairage de cages d'escalier

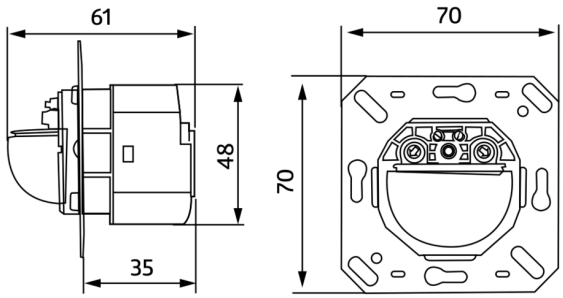
Version Triac en 2 fils, une seule polarité

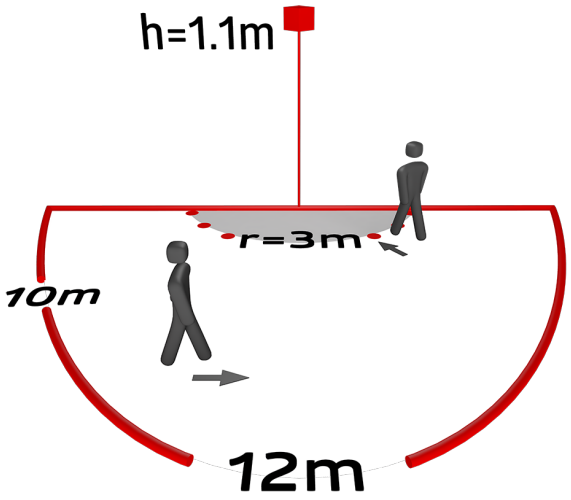
Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10 détecteurs max. par minuterie)

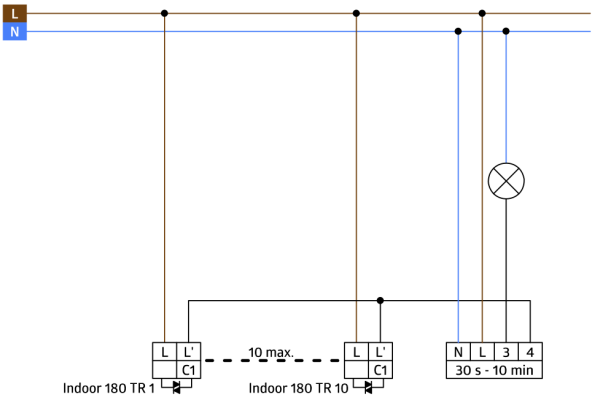
Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparéments (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**Indoor 180-SC sans cadre**
Ref.: 92668

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



**Cadre IP20 Indoor 180**
Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant