



L9-LEDN

94458 EAN: 4007529944583

Hublot à LED pour montage mural ou plafond

Appareil d'éclairage efficace en énergie avec une longue durée de vie > 50 000 h

Large diffusion de lumière grâce à couvercle diffus

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| L9-LEDN | blanc | 94458 |

Données techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Tension: | 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 475 x 150 mm Platine à LED monobloc Température de couleur : 4000 K |
| Flux lumineux LED et luminaire: | blanc neutre Flux lumineux LED : 2800 lm Flux lumineux luminaire 2200 lm Peak: 559 cd |
| efficacité: | 92 lm/W |
| Sécurité photobiologique: | RG 0 |
| Rendu de couleur: | CRI 82.1 / TM30: 81.5 |
| durée de vie nominale: | 50000 h (L80/B10) |
| Puissance interne: | 24 W / PF 0.94 |
| Niveau de protection: | IP40 / Classe I |
| Résistance aux chocs: | IK02 |
| Température ambiante: | -20 °C à +40 °C |
| Boîtier: | Boîtier avec platine LED en tôle laquée, couvercle plastique Optique : diffuseur PMMA blanc |
| Couleur du matériau: | blanc |

Informations sur les produits


Hublot à LED pour montage mural ou plafond

Appareil d'éclairage efficace en énergie avec une longue
durée de vie > 50 000 h

Large diffusion de lumière grâce à couvercle diffus

Exemples d'applications:

corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves,
toilettes

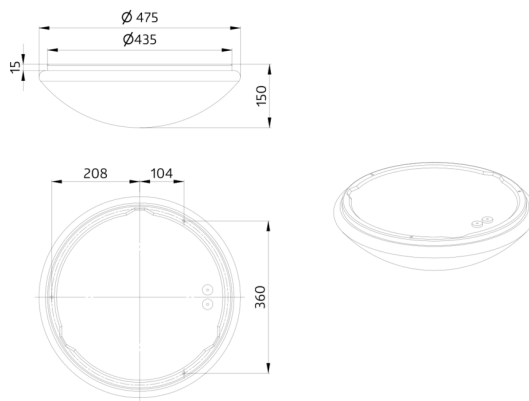

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3.7 | 559 |
| 2.0 | 7.5 | 140 |
| 3.0 | 11.2 | 62 |
| 4.0 | 15.0 | 35 |
| 5.0 | 18.7 | 22 |

