B.E.G. LUXOMAT® net



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

KNX-RF-TP Coupleur Media (sans fil)

KNX Secure Ready

Boîtier compact encastré

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LK-RF/KNXs	bleu	90407

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	48 x 18 x 40 mm
Absorption de courant:	10 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	ABS
Couleur du matériau:	bleu
KNX TP 256:	Oui
KNX RF 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Connexions et câbles:	Borne de bus KNX noir/rouge
Fréquence:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Portée (env.):	max. 150 m

Informations sur les produits

KNX-RF-TP Coupleur Media (sans fil)

KNX Secure Ready

Boîtier compact encastré

Prend en charge les télégrammes longs et est compatible avec le logiciel ETS® (à partir de ETS5 et suivants)

Dispose d’une table de filtrage étendue pour les groupes principaux 0 à 31

Alimentation via bus KNX

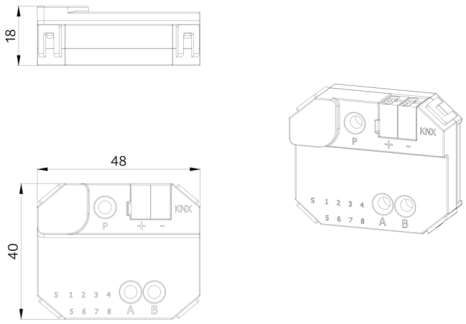
Antenne interne

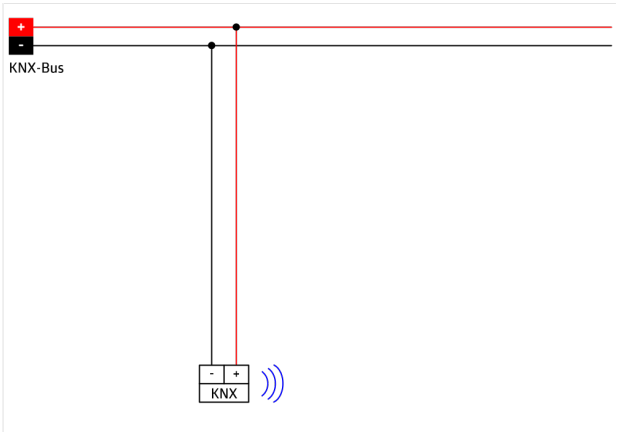
Data security, security proxy et coupleur de segment comme fonction compatible avec ETS 6

Bases de données séparés

Parfaitement adapté pour des rénovations et des modernisations

En raison de la fréquence radio de 868 MHz, l'appareil n'est autorisé à fonctionner qu'en Europe


18
48
40
P
KNX
A
B


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX