B.E.G. LUXOMAT® net



PB8-KNX-ST

93178 EAN: 4007529931781

Interrupteur mural KNX à 8 voies avec voyants d'état LED, pour boîtiers encastrés de 60 mm, compatible avec les gammes d'interrupteurs 55 × 55 mm (adaptateur 64 × 64 mm inclus).

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PB8-KNX-ST	blanc	93178

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	55 x 55 x 25 mm
Absorption de courant:	9.5 mA (Imax paramétrable 12,5 mA ou 20 mA)
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Couleur du matériau:	blanc
Éléments pour visualisation:	(2-8) x LED (Etat; rouge, verdure, clignotant)
Ajustage avec la main:	93172: 2 x Fonction bouton poussoir 93174: 4 x Fonction bouton poussoir 93176: 6 x Fonction bouton poussoir 93178: 8 x Fonction bouton poussoir
KNX TP 256:	Oui
Connexions et câbles:	2 x 1 mm broches pour borne de bus barrette de connexion : 8 broches

Informations sur les produits

Dispositif d'entrée binaire (bouton-poussoir multi-point) pour utilisation dans des boîtes d'encastrement de 60 mm

Convient pour les gammes d'interrupteurs 55x55

Adaptateur pour gammes d'interrupteurs 64x64 inclus

Cadre de recouvrement non fourni

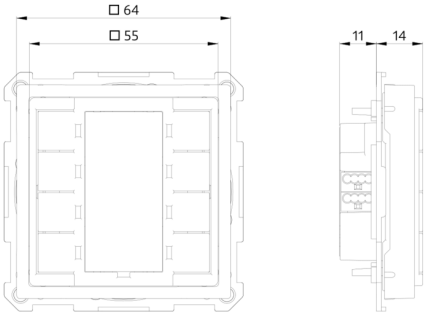
Programmation via ETS

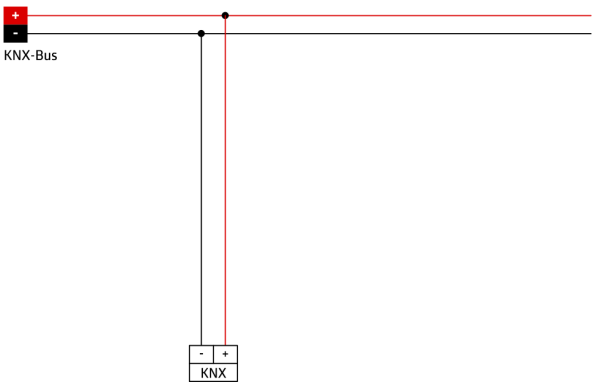
Les fonctions suivantes sont possibles:

- commutation
- commande de priorité
- valeur en pourcentage
- température
- mode CVC
- variation
- commande de stores
- scène
- flancs
- conteur

Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX

La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.


64
55
11
14


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX