B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-DALI-LINK-FLAT-FP
Set 93068-92833-92537

Multicapteur PIR DALI-LINK avec détection à 360° et portée allant jusqu'à 9 m de diamètre (63 m²), destiné à être intégré dans les systèmes de commande d'éclairage DALI-LINK

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-DALI-LINK-FLAT-FP	blanc	93068
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833
Collerette PD11 (52 mm)	noir	92537

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Réglages:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)
Absorption de courant:	4 mA
Puissance interne:	0.1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 9 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**noir, similaire RAL9005 (92537)**
Connexions et câbles:	0.5 – 2.5 mm² pour conducteurs rigides
Durée de temporisation:	1 sec – 120 min
Lumière d’orientation:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux

Informations sur les produits

Set : PD11-DALI-LINK-FLAT-FP + Adaptateur EN kit / PD11 blanc + Collerette PD11 (52 mm) noir, similaire RAL9005

Détecteur DALI multicapteur ultra plat H 0,85 mm pour montage en faux-plafond

Alimentation via bus DALI

Concept modulaire multimaitre DALI-LINK à l’intégration facile dans le système de gestion d’ éclairage DALI B.E.G. LUXOMAT®net

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Mesure de la lumière mixte au moyen d’un capteur de lumière interne

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d’orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de l’installation

Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires

Montage encastré au moyen de l’accessoire 92833, montage en surface au moyen des accessoires 92833 et 92121

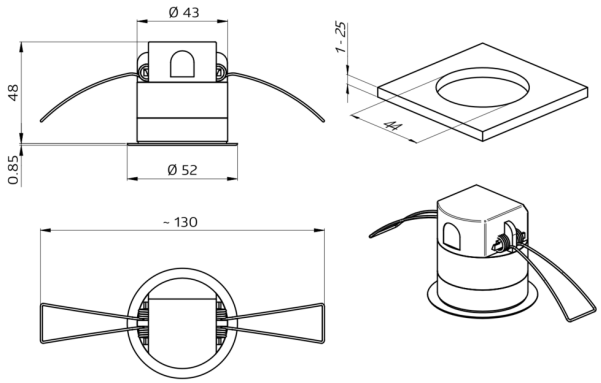
Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

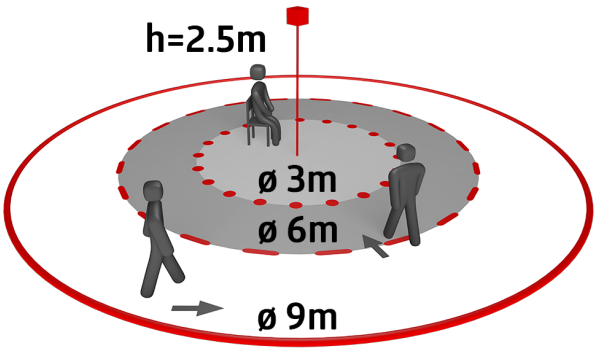
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

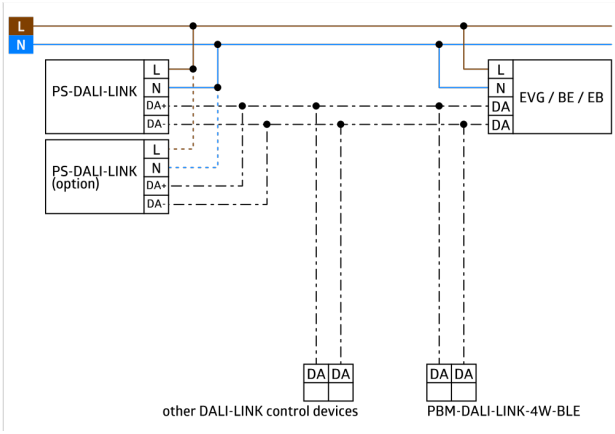
L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD11-DALI-LINK-FLAT-FP
Ref.: 93068

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions: Ø 52 x 48 mm
Réglages: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)



Adaptateur EN kit / PD11
Ref.: 92833

Dimensions: Ø 104 mm
Couleur du matériau: blanc



Collerette PD11 (52 mm)
Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005