



## PD11-DALI-SYS-FLAT-FP

92731 EAN: 4007529927319

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: Ø 52 x 48 mm
- Réglages: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-DALI-SYS-FLAT-FP	blanc	92731

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833
Collerette PD11 (52 mm)	noir	92537
Collerette PD11	blanc	92692
Cadre à clipser design carré PD11-FP	blanc	92994
Socle AP PD11	blanc	92121

## Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 52 x 48 mm
Réglages:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS- Router
Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
	max. Ø 9 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant  blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	
Durée de temporisation:	1 sec - 120 min  5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Lumière d'orientation:	
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur DALI multicapteur ultra plat H 0,85 mm pour  
montage en faux-plafond

Alimentation via bus DALI

Intégration parfaite dans le système modulable B.E.G.  
LUXOMAT®net DALI-SYS

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-  
esclave

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique  
ou comme interrupteur crépusculaire

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de  
commutation

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d'orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de  
l'installation

Toutes les fonctions ne peuvent être activées qu'avec les  
accessoires de la gamme B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans  
des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage  
dans les luminaires

Montage encastré au moyen de l'accessoire 92833, montage  
en surface au moyen des accessoires 92833 et 92121

Cet article est un composant d'un système de commande  
d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages  
DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres  
fabricants n'est pas supportée




L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-  
poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de  
B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service  
et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.

### Domaines d'application :

parkings souterrains, zones d'entrée, corridors / voies de  
circulation, escaliers, petits bureaux, bureaux en espace  
ouvert, salles de conférence

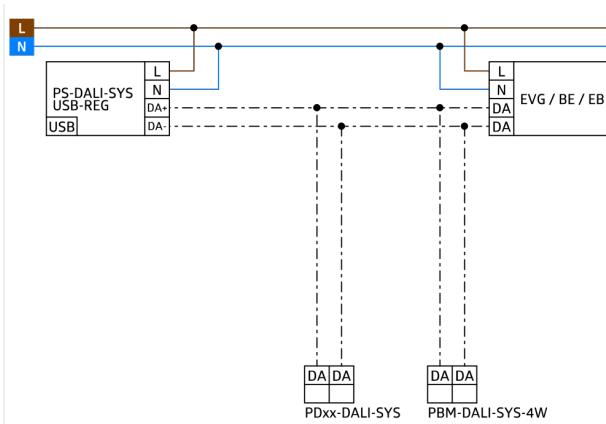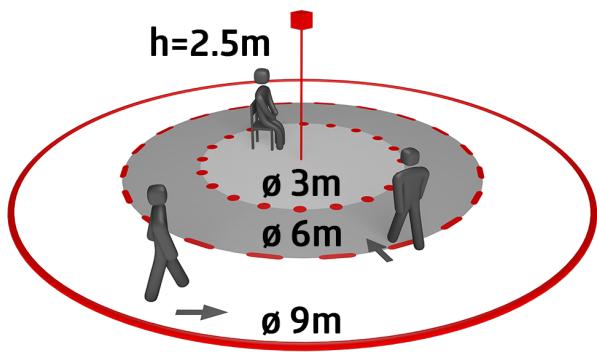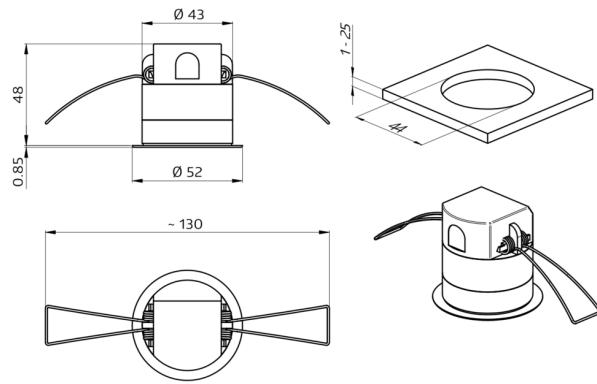

## Accessoires



### IR-PD-DALI-Mini

Ref.: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(compris dans la livraison)  
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm  
Couleur du matériau: -



### Collerette PD11

Ref.: 92692

Dimensions: Ø 100 x 3 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc mat,  
similaire RAL9010



### Adaptateur EN kit / PD11

Ref.: 92833


Dimensions: Ø 104 mm  
Couleur du matériau: blanc



### Cadre à clipser design carré PD11-FP

Ref.: 92994

Dimensions: 54 x 54 x 2.6 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc mat,  
similaire RAL9010



### Collerette PD11 (52 mm)

Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: noir, similaire  
RAL9005



### Socle AP PD11

Ref.: 92121

Niveau de protection: IP54  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc