B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNXs-FLAT-DX-FP
Set 93523-92833-92537

Détecteur de présence PIR KNX (Deluxe) avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 9 m de diamètre (63 m²)

Données de commande

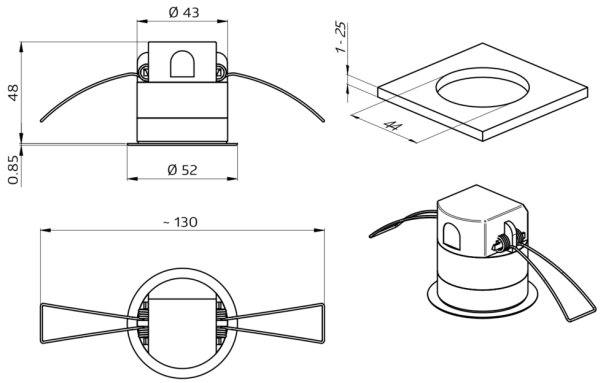
Désignation	Couleur	Ref.
PD11-KNXs-FLAT-DX-FP	blanc	93523
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833
Collerette PD11 (52 mm)	noir	92537

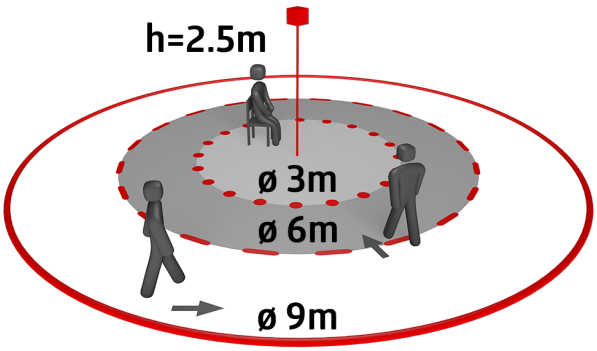
Données techniques

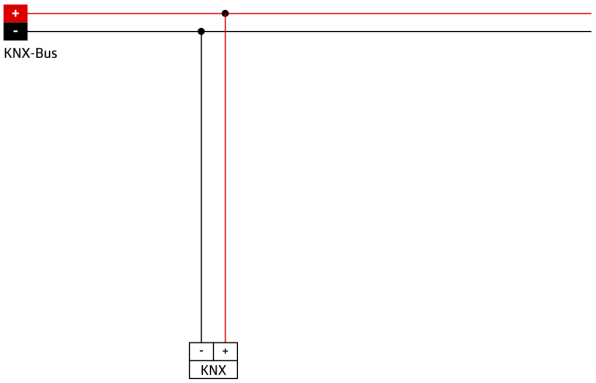
Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Absorption de courant:	12 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 9 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Plage de mesure de la température:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**noir, similaire RAL9005 (92537)**
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Nombre de capteurs PIR:	1
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Lumière d’orientation:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Lumière de nuit:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FP + Adaptateur EN kit / PD11 blanc + Collerette PD11 (52 mm) noir, similaire RAL9005


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD11-KNXs-FLAT-DX-FP
Ref.: 93523

Tension: par BUS KNX
Dimensions: Ø 52 x 48 mm
Absorption de courant: 12 mA



Adaptateur EN kit / PD11
Ref.: 92833

Dimensions: Ø 104 mm
Couleur du matériau: blanc



Collerette PD11 (52 mm)
Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005