B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-LTMS-RR-FP Set 92594-92537

LTMS : capteur multisfonction PIR avec détection à 360° et portée allant jusqu'à 9 m de diamètre (63 m²), télécommandable, capteur de luminosité, de température et de mouvement

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-LTMS-RR-FP	blanc	92594
Collerette PD11 (52 mm)	noir	92537

Données techniques

Tension:	16 – 48 V DC
Dimensions:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 9 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Évaluation de la luminosité:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, env. 10 mV/ Lux
Température ambiante:	0 °C à +50 °C
Température Sortie:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, env. 200 mV/°C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**noir, similaire RAL9005 (92537)**
1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)	
Puissance:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Type de contact:	µ-Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	5 sec – 60 min
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD11-LTMS-RR-FP + Collerette PD11 (52 mm) noir, similaire RAL9005

Capteur ultra plat et multifonctionnel pour la détection de présence et le mesurage de la température et de la luminosité

Pour l'intégration dans un système bus propriétaire

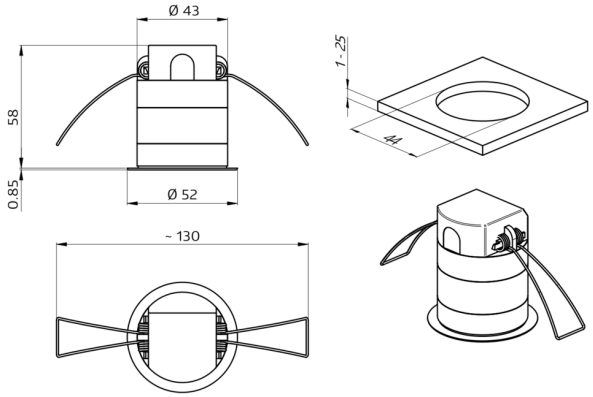
Transmission d'un mouvement détecté via relais

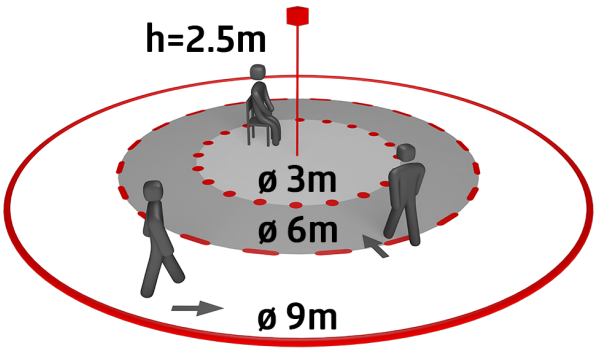
Valeur de luminosité et valeur de température en fonction de la tension de sortie analogique

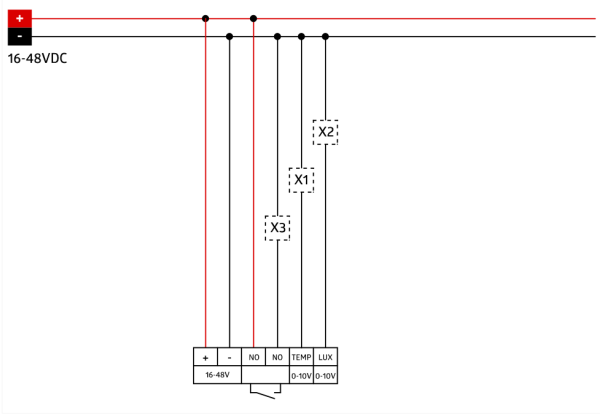
Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires

Avec accessoires montage en stuc et béton possible


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD11-LTMS-RR-FP
Ref.: 92594

Tension: 16 – 48 V DC
Dimensions: Ø 52 x 60 mm
Puissance interne: env. 0.4 W



Collerette PD11 (52 mm)
Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005