

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-FP Set 92583-92833-92537

Détecteur de présence particulièrement plat sans section de puissance supplémentaire

Dimensions partie visible: H 0,85 mm

Un canal pour la commutation de l'éclairage

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-M-1C-FLAT-FP	blanc	92583
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833
Collerette PD11 (52 mm)	noir	92537

### Domaines d'application

- zones d'entrée
- petits bureaux
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz <b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Dimensions:	
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 9 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant <b>noir, similaire RAL9005 (92537)</b>
Couleur du matériau:	

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, cos $\varphi$ = 1 1150 VA, cos $\varphi$ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I <sub>p</sub> (200 $\mu$ s) = 800 A
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	5 min - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	20 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Set : PD11-M-1C-FLAT-FP + Adaptateur EN kit / PD11  
blanc + Colletette PD11 (52 mm) noir, similaire  
RAL9005

Détecteur de présence particulièrement plat sans section de  
puissance supplémentaire

Dimensions partie visible: H 0,85 mm

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

### Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Version appareil Maître


Extension de la portée de détection possible par appareils  
esclaves

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans  
des plafonds suspendus

Obturbateurs et bague de serrage incluses pour le montage  
dans les luminaires

Avec accessoires montage en stuc et béton possible

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

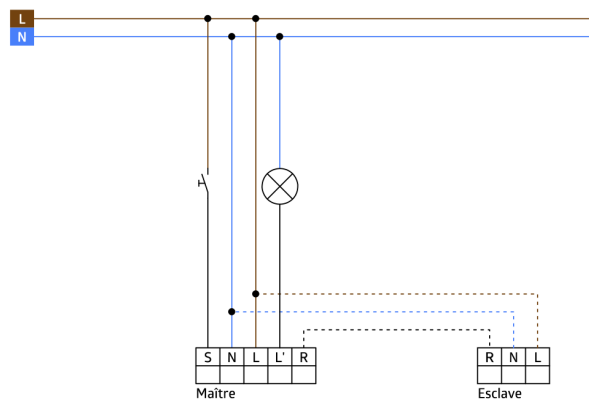

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD11-M-1C-FLAT-FP**

Ref.: 92583


Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 52 x 60 mm  
Puissance interne: env. 0.3 W



### **Adaptateur EN kit / PD11**

Ref.: 92833

Dimensions: Ø 104 mm  
Couleur du matériau: blanc



### **Collerette PD11 (52 mm)**

Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005