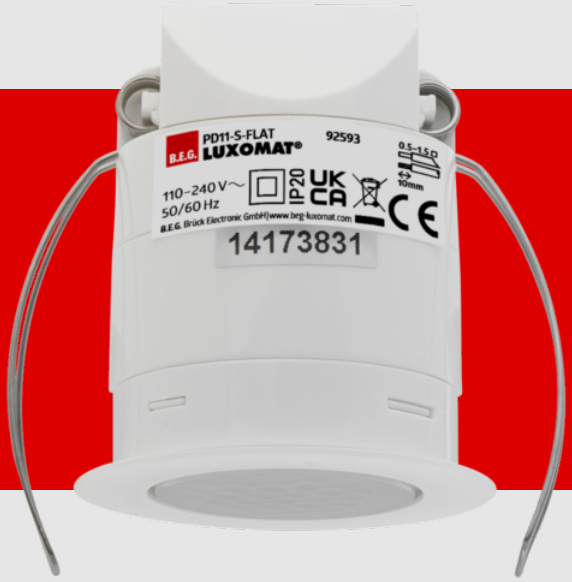
B.E.G. LUXOMAT®



PD11-S-FLAT-FP Set 92593-92833-92994

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 9 m de diamètre (63 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-S-FLAT-FP	blanc	92593
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833
Cadre à clipser design carré PD11-FP	blanc	92994

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 9 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**blanc mat, similaire RAL9010 (92994)**
Intervalle d’impulsion:	9 sec

Informations sur les produits

Set : PD11-S-FLAT-FP + Adaptateur EN kit / PD11 blanc + Cadre à clipser design carré PD11-FP blanc mat, similaire RAL9010

Appareil esclave ultra plat pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

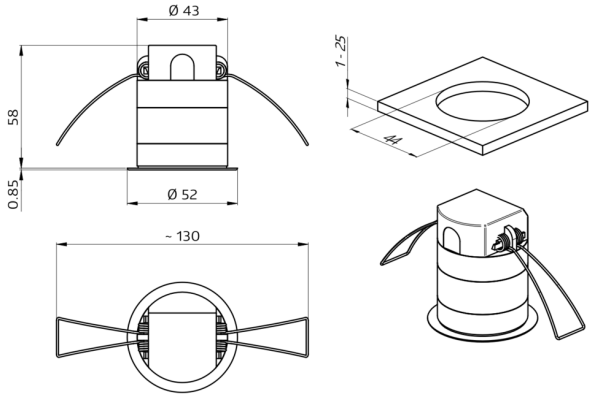
Impulsion de commande vers l’appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

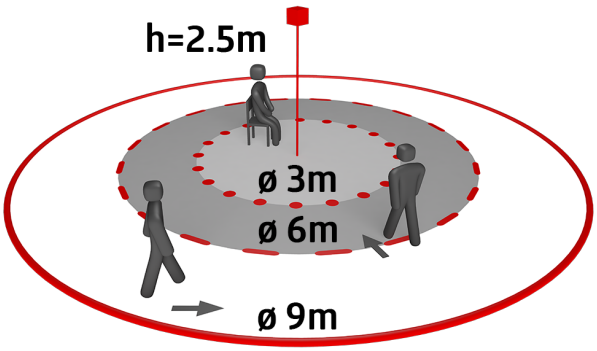
Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

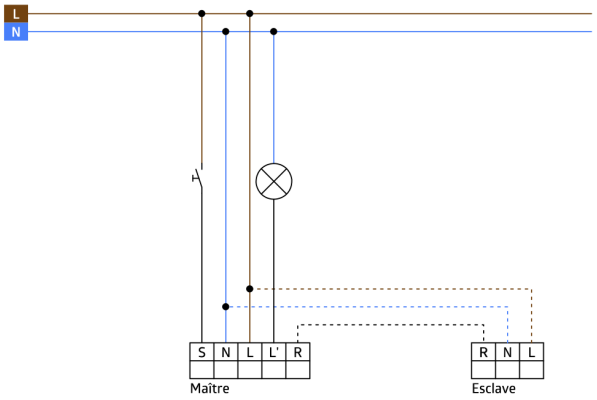
Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires

Avec accessoires montage en stuc et béton possible


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
L'
S N L L' R
Maître
R N L
Esclave

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD11-S-FLAT-FP
Ref.: 92593

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 52 x 60 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Adaptateur EN kit / PD11
Ref.: 92833

Dimensions: Ø 104 mm
Couleur du matériau: blanc

Cadre à clipser design carré PD11-FP
Ref.: 92994

Dimensions: 54 x 54 x 2.6 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010