B.E.G. LUXOMAT®



# PD2-M-2C-12-48V-3A-AP
# Set 92154-92199-92441

Détecteur de présence PIR à 2 canaux, 12-48 V, avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), télécommandable

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PD2-M-2C-12-48V-3A-AP | blanc | 92154 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Bras mural PD4-AP | blanc | 92441 |

## Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 12 – 48 V AC / DC |
| Dimensions: | **Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)** |
| Puissance interne: | < 1 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m pour un mouvement transversal<br>max. Ø 6 m pour un mouvement frontal<br>max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | **IK09 (92199)** |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | **Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)** |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| **1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)** | |
| Puissance: | 3 A; cos φ = 1 |
| Type de contact: | 1x µ-Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec – 30 min, Impulsion |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 – 2000 Lux |
| **Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)** | |
| Puissance: | 3 A; cos φ = 1 |
| Type de contact: | 1x µ-Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 5 min – 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion |
| Mesure de la lumière: | Évaluation de la lumière mixte |

## Informations sur les produits

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-AP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Bras mural PD4-AP blanc

Détecteur de présence pour une tension d'alimentation de 12-48 V

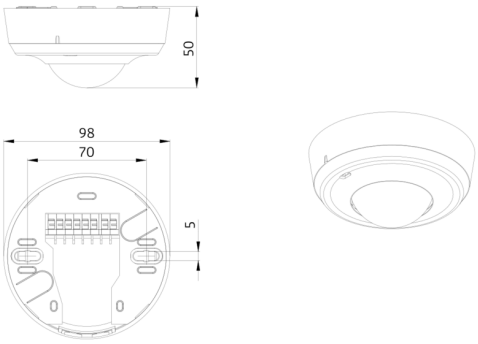
Deux canaux contact sec

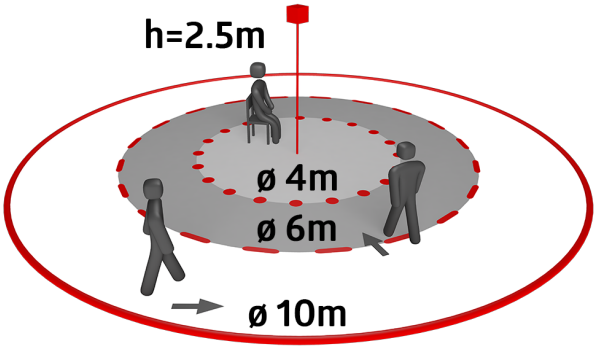
Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave

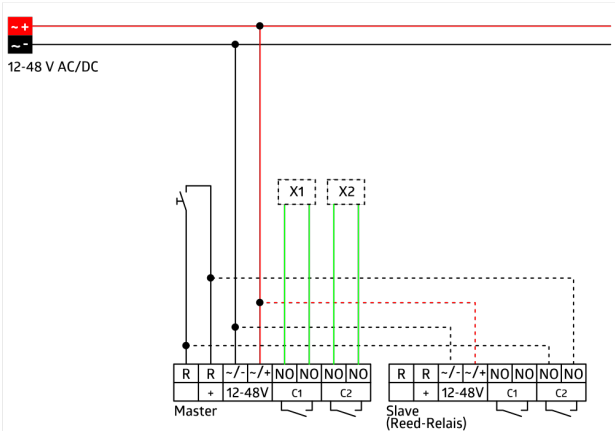
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)


50
98
70
5


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


12-48 V AC/DC
X1
X2
R
R
-/-
-/+
NO
NO
NO
NO
+
12-48V
C1
C2
Master
Slave
(Reed-Relais)


## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




**PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**
Ref.: 92154

Tension: 12 – 48 V AC / DC
Dimensions: Ø 98 x 47 mm
Puissance interne: < 1 W



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



**Bras mural PD4-AP**
Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc