

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-3A-FP

92164 EAN: 4007529921645

Détecteur de présence PIR à 2 canaux, 12-48 V, avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), télécommandable

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-----------------------|---------|-------|
| PD2-M-2C-12-48V-3A-FP | blanc | 92164 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| Adaptateur BLE-IR | noir | 93067 |
| IR-PD-2C | - | 92475 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Collerette PD2/PD3 FP | | 93085 |
| Obturateurs PD2-FP | | 36635 |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 12 - 48 V AC / DC |
| Dimensions: | Ø 80 x 85 mm |
| Puissance interne: | < 1 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | max. Ø 4 m Activité assise 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommanded: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |

1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Puissance: | 3 A; cos φ = 1 |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec - 30 min, Impulsion |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 - 2000 Lux |

Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)

| | |
|-------------------------|--|
| Puissance: | 3 A; cos φ = 1 |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 5 min - 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion |
| Mesure de la lumière: | Évaluation de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Détecteur de présence pour une tension d'alimentation de 12-48 V

Deux canaux contact sec

Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave


Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)

Domaines d'application :

corridors / voies de circulation, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

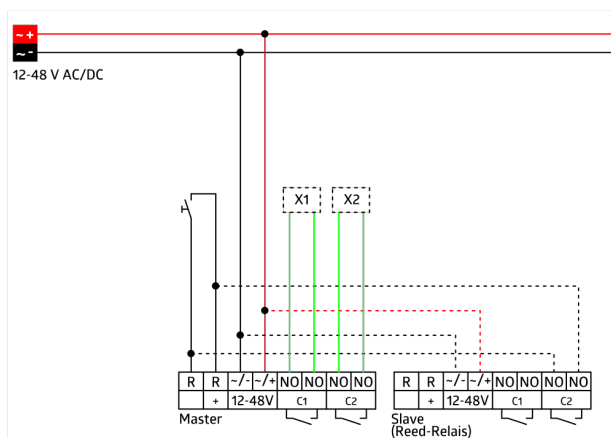


Accessoires




Adaptateur BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



IR-PD-2C
Ref.: 92475

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



Collerette PD2/PD3 FP
Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir foncé
brillant, similaire RAL9005



IR-PD-Mini
Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



Obturateurs PD2-FP
Ref.: 36635

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: transparent