



PD2N-BMS-EN DALI-2 Set 93544-93751-93761

Détecteur de présence PIR DALI-2 (BMS) avec détection à 360° et portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), périphérique d'entrée DALI-2

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|------------|-------|
| PD2N-BMS-EN DALI-2 | blanc | 93544 |
| AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN | anthracite | 93751 |
| Collerette PD2N EN | anthracite | 93761 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | par le bus DALI, max. 22.5 V DC |
| Dimensions: | Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93751) via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304 |
| Réglages: | 7 mA |
| Absorption de courant: | 200 ms |
| Temps de stabilisation: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Angle de détection: | max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise |
| Portée: | 78 m² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | IP20 / Classe II + IP54 (93751) |
| Niveau de protection: | IK05 |
| Résistance aux chocs: | 0 - 4095 Lux, Évaluation de la lumière mixte |
| Évaluation de la luminosité: | -25 °C à +55 °C |
| Température ambiante: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Boîtier: | anthracite mat, similaire RAL7016 (93761) |
| Couleur du matériau: | |

Informations sur les produits

Set : PD2N-BMS-EN DALI-2 + AP set de montage IP54
PD2N- / PD4N-EN anthracite mat, similaire RAL7016
+ Colletette PD2N EN anthracite mat, similaire
RAL7016

Multicapteur DALI-2 (input device)

Produit certifié DALI-2

Alimentation via bus DALI

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en
service rapide et sûre

Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103

La section 0 fournit des informations sur l'attribution et la
détection de mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386
partie 303.

La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI
62386 partie 304.



Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un
contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe
quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la
norme IEC 62386 partie 101/103/303/304.

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière
intérieur et extérieur

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de
mouvement

Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées

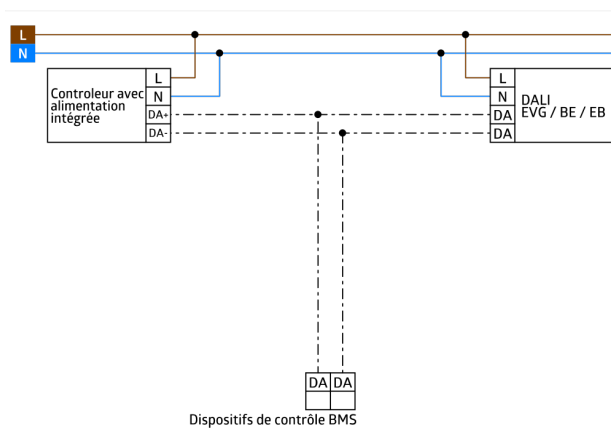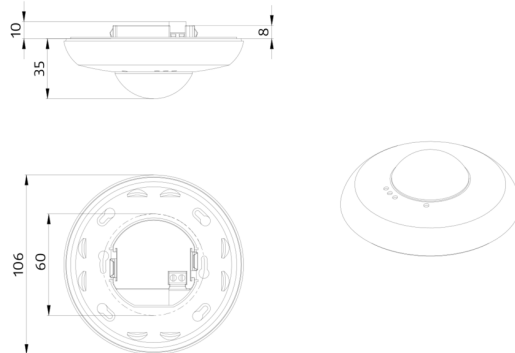

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2N-BMS-EN DALI-2

Ref.: 93544


Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions: Ø 106 x 42 mm
Réglages: via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304



AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN

Ref.: 93751

Dimensions: Ø 109 x 19 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Collerette PD2N EN

Ref.: 93761

Dimensions: Ø 106 x 20 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant