



PD2N-LTMS-FP

92113 EAN: 4007529921133

- Tension: 16 – 48 V DC
- Dimensions: Ø 80 x 83 mm
- Puissance interne: < 1 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--------------|---------|-------|
| PD2N-LTMS-FP | blanc | 92113 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Obturateurs PD2N/PD3N | | 37367 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | 16 - 48 V DC |
| Dimensions: | Ø 80 x 83 mm |
| Puissance interne: | < 1 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise |
| Portée: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | IP20 / Classe II |
| Niveau de protection: | IK05 |
| Résistance aux chocs: | 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux |
| Évaluation de la luminosité: | 0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C |
| Température Sortie: | 0 °C à +50 °C |
| Température ambiante: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Boîtier: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Couleur du matériau: | |

Canal 1

| | |
|-------------------------|---|
| Puissance: | 48 V DC / 3 A , $\cos \varphi = 1$ |
| Type de contact: | μ -Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec - 30 min, Impulsion |
| Mesure de la lumière: | Évaluation de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Capteur multifonctionnel pour la détection de présence et la mesure de la température et de la luminosité

Pour l'intégration dans un système bus propriétaire




Valeur de luminosité et valeur de température en fonction de la tension de sortie analogique

Transmission d'un mouvement détecté via relais

Ajustement des valeurs de luminosité et de température par l'intermédiaire des potentiomètres

Domaines d'application :

petits bureaux, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe / salles de séminaire

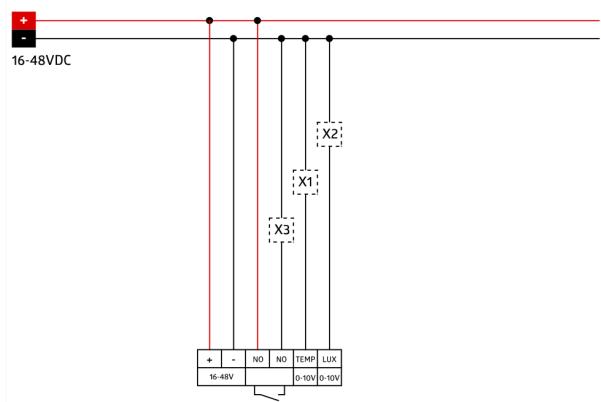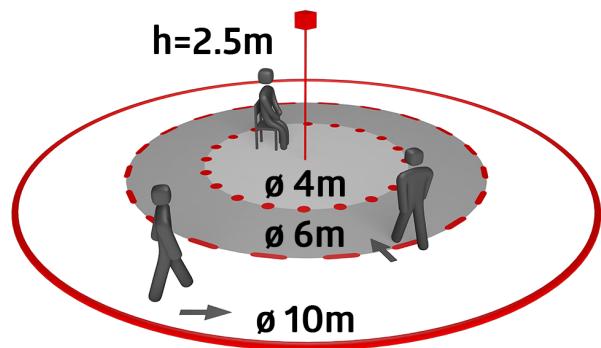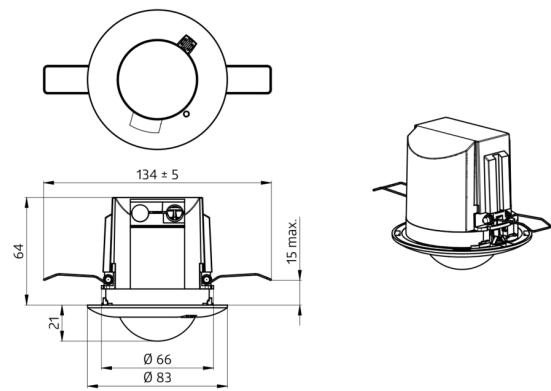

Accessoires



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



Obturateurs PD2N/PD3N

Ref.: 37367

Boîtier: ABS