B.E.G. LUXOMAT®



PD2N-S Set
93240-93762

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-S	blanc	93240
Collerette PD2N EN	blanc laque	93762

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 82 x 86 mm
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**blanc laque mat, similaire RAL9016 (93762)**
Intervalle d’impulsion:	2 ou 9 sec

Informations sur les produits

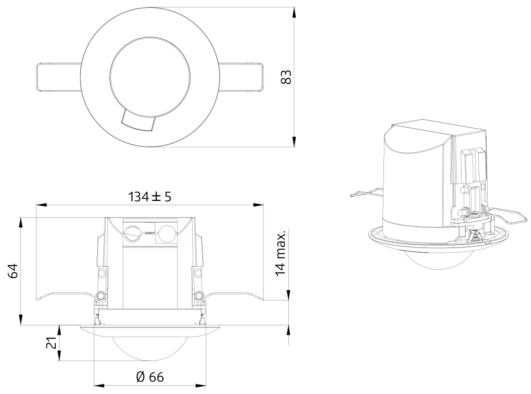
Set : PD2N-S + Collerette PD2N EN blanc laque mat, similaire RAL9016

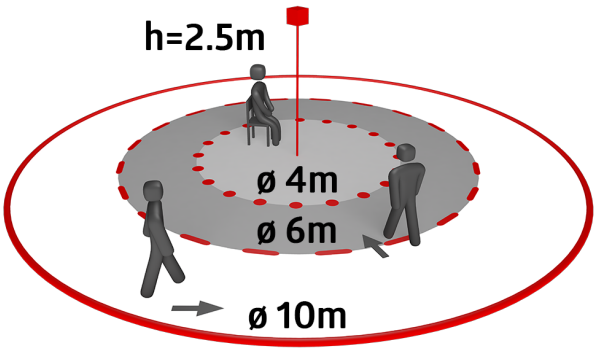
Appareil esclave avec zone de détection circulaire

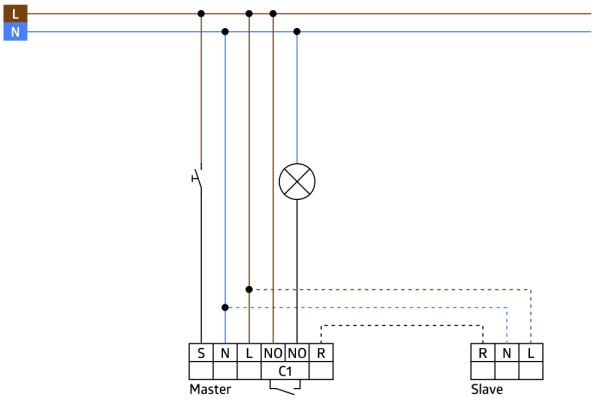
Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

Impulsion de commande vers l’appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2N-S
Ref.: 93240

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 82 x 86 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Collerette PD2N EN
Ref.: 93762

Dimensions: Ø 106 x 20 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant