B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-AP Set
92194-93193-92199

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

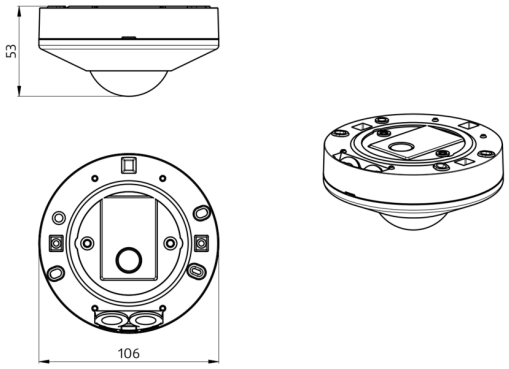
Désignation	Couleur	Ref.
PD3-1C-AP	blanc	92194
Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP	noir foncé	93193
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

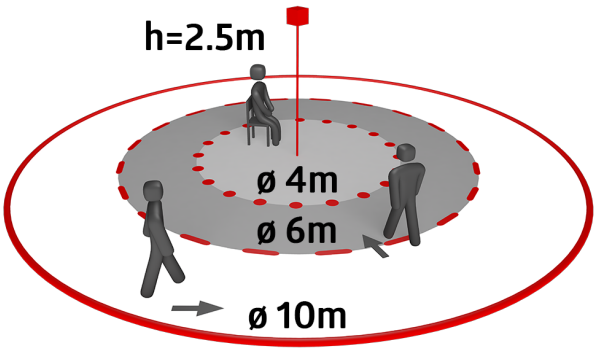
Données techniques

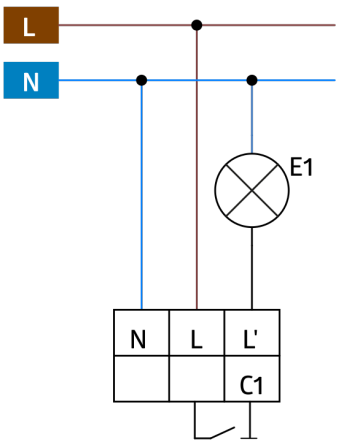
Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. Ip (20 ms) = 80 A
Type de contact:	µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD3-1C-AP + Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP noir foncé, similaire RAL9005 + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc


53
106


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD3-1C-AP
Ref.: 92194

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 106 x 53 mm
Puissance interne: < 0.3 W



Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP
Ref.: 93193

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir foncé, similaire RAL9005



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu