B.E.G. LUXOMAT®



# PD3-1C-AP Set
# 93091-93193-92199

Détecteur de mouvement

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

## Données de commande

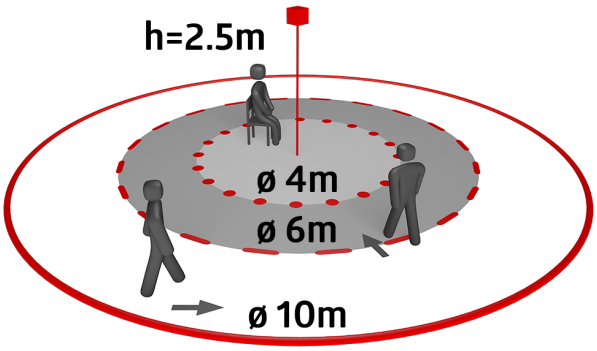
| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PD3-1C-AP | noir | 93091 |
| Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP | noir foncé | 93193 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |

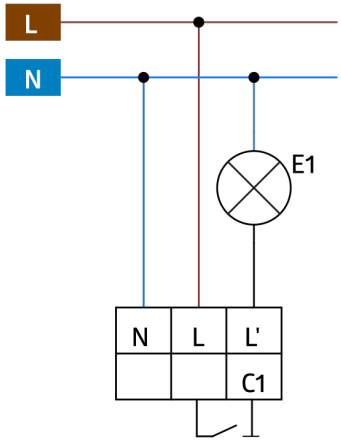
## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Puissance interne: | < 0.3 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m pour un mouvement transversal<br>max. Ø 6 m pour un mouvement frontal<br>max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP44 / Classe II |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | **Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)** |
| Couleur du matériau: | noir mat, similaire RAL9005 |
| **Canal 1 (commande de l'éclairage)** | |
| Puissance: | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. Ip (20 ms) = 80 A |
| Type de contact: | µ-Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 30 sec – 30 min, Impulsion |
| Seuil d'enchlenchement: | 10 – 2000 Lux |

## Informations sur les produits

Set : PD3-1C-AP + Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP noir foncé, similaire RAL9005 + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




**PD3-1C-AP**
Ref.: 93091

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 106 x 53 mm
Puissance interne: < 0.3 W



**Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP**
Ref.: 93193

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir foncé, similaire RAL9005



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu