

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-FP Set 92576-92199

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), télécommandable et équipé d'un contact de commutation sans potentiel

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3N-1C-NO-PF-FP	blanc	92576
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Domaines d'application

- parkings souterrains
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP23 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK09 (92199)
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, sec Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD3N-1C-NO-PF-FP + Panier de protection BSK
(Ø 200 x 90 mm) blanc




Détecteur de mouvement plafond télécommandable

Un contact NO libre de potentiel pour la commutation

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Système optique spécifique pour la détection de mouvements
même faibles

D'autres fonctions sont programmables par une
télécommande en option

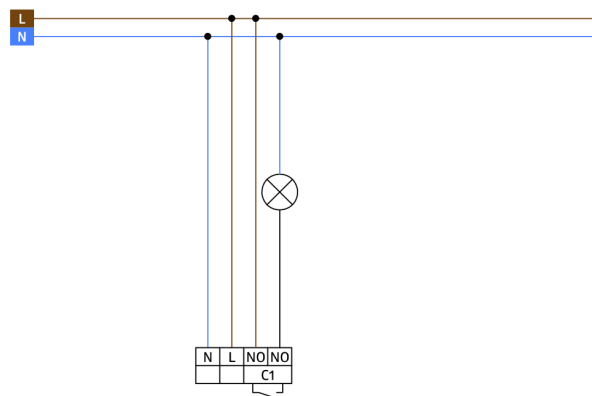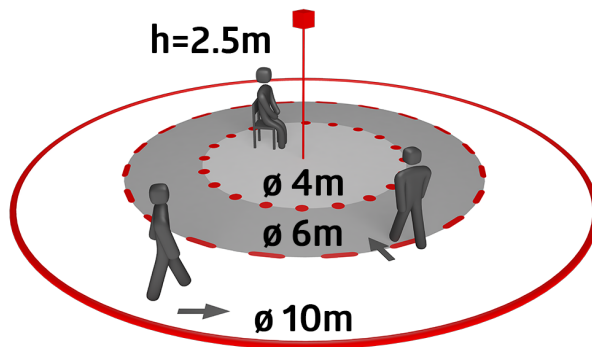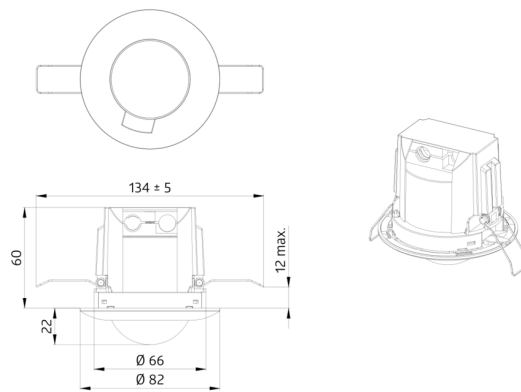

Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD3N-1C-NO-PF-PP

Ref.: 92576

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 83 x 81 mm
Puissance interne: env. 0.4 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu