

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-NO-PF-FP Set 92576-93086

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m<sup>2</sup>), télécommandable et équipé d'un contact de commutation sans potentiel

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3N-1C-NO-PF-FP	blanc	92576
Collerette PD3N FP	noir foncé	93086

### Domaines d'application

- parkings souterrains
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 83 x 81 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP23 / Classe II
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	<b>noir foncé mat, similaire RAL9005 (93086)</b>
Couleur du matériau:	

### **1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)**

Puissance:	2300 W, cos $\varphi$ = 1 1150 VA, cos $\varphi$ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I <sub>p</sub> (200 $\mu$ s) = 800 A
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, sec Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : PD3N-1C-NO-PF-FP + Colletterie PD3N FP noir foncé mat, similaire RAL9005


Détecteur de mouvement plafond télécommandable

Un contact NO libre de potentiel pour la commutation

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

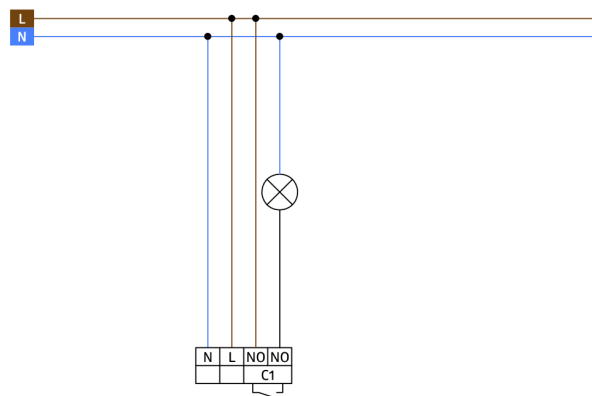

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD3N-1C-NO-PF-FP**

Ref.: 92576

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 83 x 81 mm  
Puissance interne: env. 0.4 W



### **Colerette PD3N FP**

Ref.: 93086

Dimensions: Ø 83 x 6 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: noir foncé mat, similaire RAL9005