



## PD4-CAS2-GH DALI-2

93478 EAN: 4007529934782

- Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensions: Ø 101 x 76 mm
- Réglages: Casambi Appli

### Données de commande

| Désignation        | Couleur | Ref.  |
|--------------------|---------|-------|
| PD4-CAS2-GH DALI-2 | blanc   | 93478 |

### Accessoires

| Désignation                              | Couleur     | Ref.  |
|------------------------------------------|-------------|-------|
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc       | 92199 |
| Obturateurs PD4                          | transparent | 92313 |
| Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP     | blanc       | 93179 |

## Données techniques

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tension:                                          | 230 V AC ±10%                                            |
|                                                   | 50 Hz                                                    |
| Dimensions:                                       | Ø 101 x 76 mm                                            |
| Réglages:                                         | Casambi Appli                                            |
| Puissance interne:                                | 0.4 W                                                    |
| Angle de détection:                               | horizontal 360° ovale (Montage plafond)                  |
| Portée:                                           | 30 m x 19 m                                              |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 440 m <sup>2</sup> / 14 m Hauteur de montage             |
| Hauteur de montage min./max./recommended:         | 5 m / 16 m / 14 m                                        |
| Niveau de protection:                             | IP54 / Classe II                                         |
| Résistance aux chocs:                             | IK04                                                     |
| Température ambiante:                             | -5 °C à +45 °C                                           |
| Boîtier:                                          | Polycarbonate, UV-résistant blanc mat, similaire RAL9010 |
| Couleur du matériau:                              |                                                          |
| <b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>          |                                                          |
| Sortie DALI:                                      | 80 mA (garantie), 125 mA (max.), mécanisme de coupure    |
| Dispositifs d'exploitation pris en charge:        | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8                                  |
| Dispositifs de contrôle pris en charge:           | - (single-master)                                        |
| Durée de temporisation:                           | 1 sec - 60 min                                           |
| Valeur de consigne de luminosité:                 | 1 - 4000 Lux                                             |
| Mesure de la lumière:                             | Évaluation de la lumière mixte                           |

## Informations sur les produits

Détecteur de présence Casambi pour montage en apparent à grande hauteur

Alimentation électrique DALI intégrée

Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast

Produit certifié DALI-2

Surveillance de température et détection de court-circuit intégrées

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Capteur de lumière télescopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l'application.

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairement pour l'affichage de l'éclairement réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible par

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs



Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

**Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.**



Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoir

Télécommande confortable via Casambi Appli pour Smartphones

**Domaines d'application :**  
entrepôt à hauts rayonnages, salles de sports / entrepôts

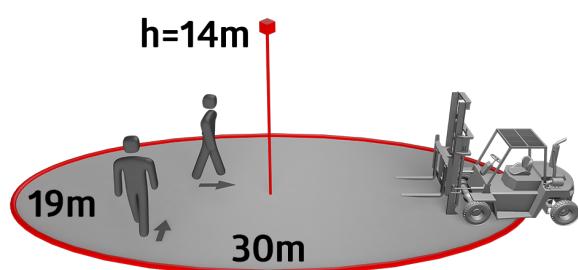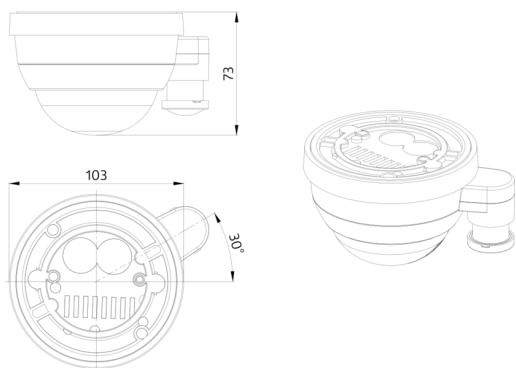

# CASAMBI

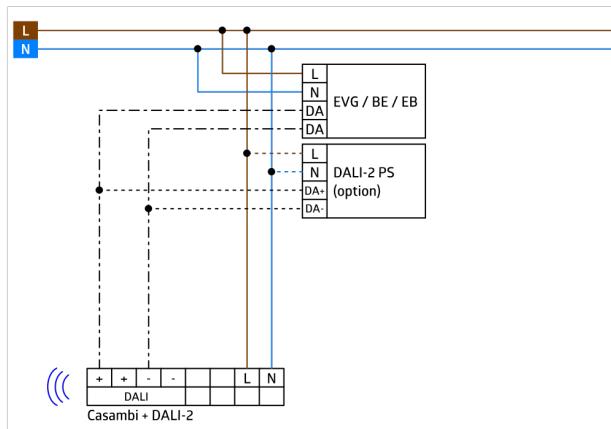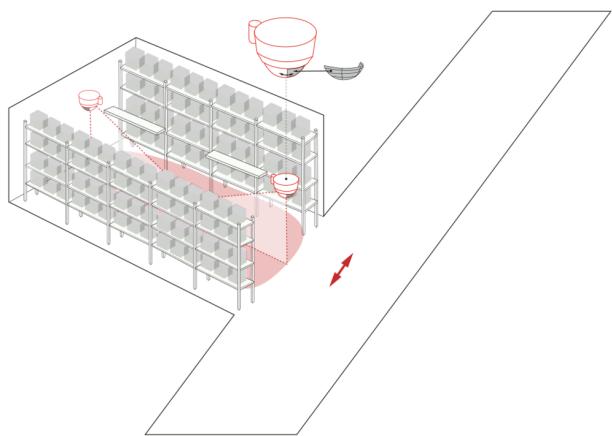

## Accessoires



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



**Obturateurs PD4**  
Ref.: 92313

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: transparent



**Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP**  
Ref.: 93179

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc, similaire RAL9010