



## PD4-CAS2-GH Set 93479-92199

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec une couverture à 360° et un champ de détection pouvant atteindre 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) à une hauteur d'installation de 16 m, destiné aux entrepôts à rayonnages hauts

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-CAS2-GH	blanc	93479
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

## Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.4 W
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 16 m / 14 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92199)</b>
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	<b>Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)</b>
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Durée de temporisation:	1 sec - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Set : PD4-CAS2-GH + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence Casambi pour montage en apparent à grande hauteur

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Capteur de lumière télescopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l'application.

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible par

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

**Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.**

Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoir



Télécommande confortable via Casambi Appli pour Smartphones

Pour plus d'informations

**<https://www.beg-luxomat.com/fr/solutions/domaines-d-application/grandes-hauteurs/>**




# CASAMBI

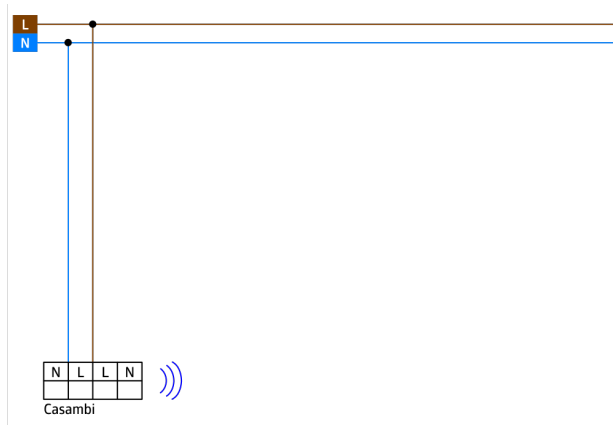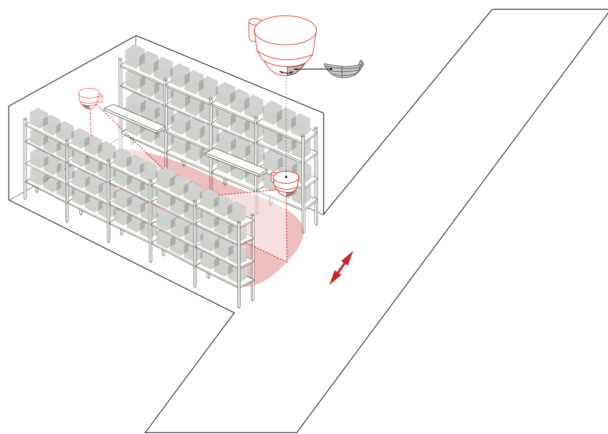

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD4-CAS2-GH**

Ref.: 93479

Tension: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Dimensions:  $\varnothing$  101 x 76 mm  
Réglages: Casambi Appli

### **Panier de protection BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu