B.E.G. LUXOMAT® net



PD4-DALI-SYS-GH-AP Set 93345-92199

Détecteur de présence PIR DALI-SYS avec une couverture à 360° et une zone de détection pouvant atteindre 30 x 19 m (440 m²) à une hauteur de montage de 16 m, destiné aux entrepôts à rayonnages hauts pour une intégration dans les systèmes DALI-SYS

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-DALI-SYS-GH-AP	blanc	93345
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Réglages:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router
Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	440 m² / 14 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 16 m / 14 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Durée de temporisation:	1 sec – 120 min
Lumière d’orientation:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux

Informations sur les produits

Set : PD4-DALI-SYS-GH-AP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Multicapteur DALI pour montage apparent en grande hauteur

Alimentation via bus DALI

Capteur de lumière téléscopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l’application.

Intégration parfaite dans le système modulable B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d‘orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de l‘installation

Toutes les fonctions ne peuvent être activées qu‘avec les accessoires de la gamme B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Des marquages sont prévus pour l‘orientation du détecteur

Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d‘allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.

Pour plus d'informations
https://www.beg-luxomat.com/fr/solutions/domaines-d-application/grandes-hauteurs/

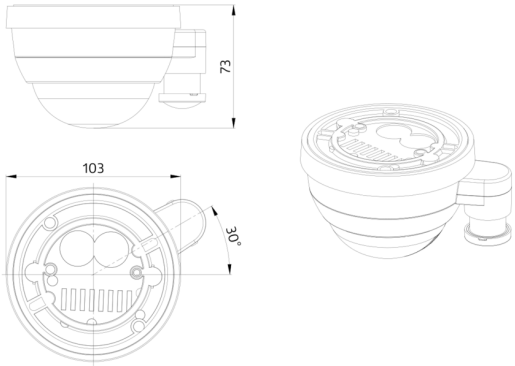
Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

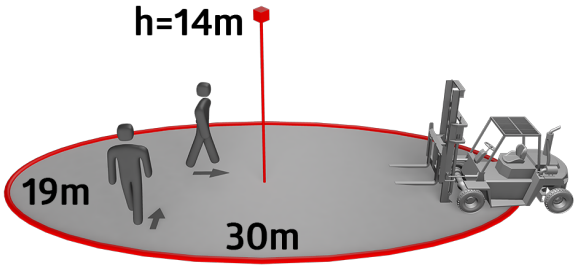
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

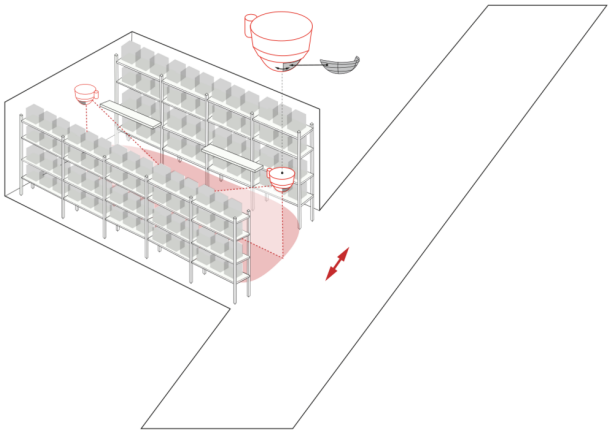
L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

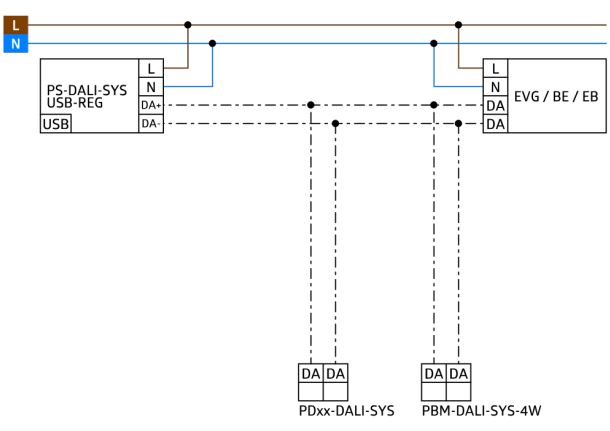
Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.


73
103
30°


h=14m
19m
30m




L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4-DALI-SYS-GH-AP
Ref.: 93345

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions: Ø 101 x 76 mm
Réglages: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu