

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-C-PS-FP Set 92480-92992

Détecteur de présence PIR 230 V avec couverture à 360° et champ de détection pouvant atteindre 40 x 5 m (250 m²), pour les couloirs, télécommandable, contact NO et circuit de sécurité via NC

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-1C-C-PS-FP	blanc	92480
Cadre à clipser design carré PD4-FP	blanc pur	92992

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 97 x 103 mm
Puissance interne:	env. 0.7 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 40 m pour un mouvement transversal max. Ø 20 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED courant de pointe max. I_p (20 ms) = 120 A
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène, + Contact supplémentaire NC au tungstène de sécurité
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD4-M-1C-C-PS-FP + Cadre à clipser design carré PD4-FP blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de présence avec contact NO et commutation de sécurité positive par contact NF

Assure l'éclairage même en cas de défaillance du détecteur

Spécial couloirs

Version appareil Maître


Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

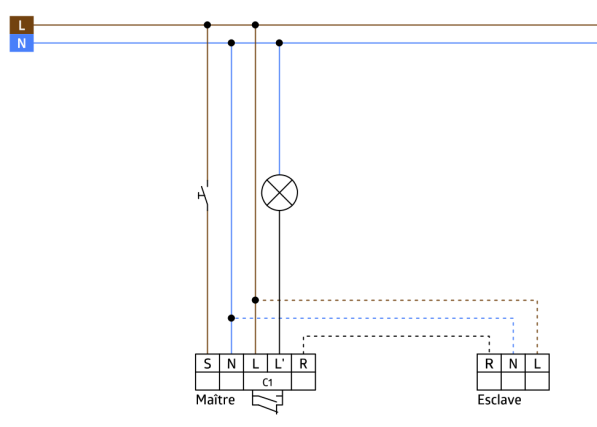

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4-M-1C-C-PS-FP

Ref.: 92480

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 97 x 103 mm
Puissance interne: env. 0.7 W



Cadre à clipser design carré PD4-FP

Ref.: 92992

Dimensions: 101 x 101 x 11.8 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010