

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DS-AP Set 92761-92386-92199

Détecteur de présence PIR 2 canaux 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø24m (450 m²), télécommandable et doté de 2 groupes à isolation galvanique

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-2C-DS-AP	blanc	92761
Socle IP54 PD4-TRIO-AP	blanc	92386
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	< 1.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 24 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 9 m pour un mouvement frontal max. Ø 8 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 (92386)
Résistance aux chocs:	IK09 (92199)
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 ... 1.5 mm ² rigide
Canal 1 et Canal 2 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. I _p (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I _p (200 µs) = 800 A
Type de contact:	2x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	15 sec - 60 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD4-M-2C-DS-AP + Socle IP54 PD4-TRIO-AP
blanc + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
blanc

Détecteur de présence pour commuter des éclairages utilisant
2 alimentations différentes

Deux canaux pour la commutation de l'éclairage: il est
possible de diviser le système d'éclairage en deux groupes
séparés l'un de l'autre


Version appareil Maître

Extension de la zone de détection par un autre PD4-M-2C-DS
configuré comme esclave. maxi : 1

Commutation manuelle possible par bouton poussoir commun

D'autres fonctions sont programmables par une
télécommande en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

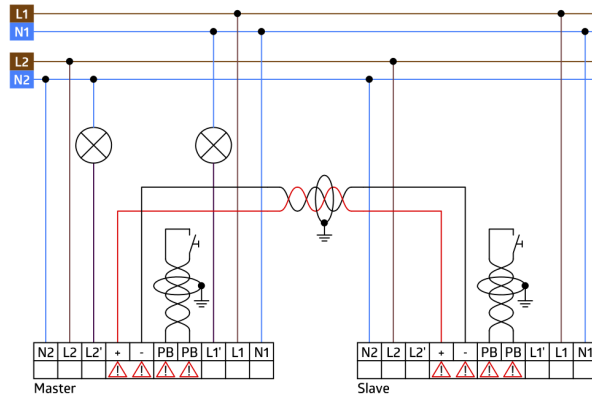

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4-M-2C-DS-AP

Ref.: 92761

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 124 x 85 mm

Puissance interne: < 1.5 W




Socle IP54 PD4-TRIO-AP

Ref.: 92386

Niveau de protection: IP54

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu