

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-TRIO-C-3P-AP Set 92747-92199-92386

Détecteur de présence PIR 230 V avec couverture à 360° et champ de détection pouvant atteindre 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), destiné aux couloirs, télécommandable et compatible avec les réseaux alimentés par une source d'alimentation de secours

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-TRIO-C-3P-AP	blanc	92747
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Socle IP54 PD4-TRIO-AP	blanc	92386

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Puissance interne:	env. 0.5 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 40 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 20 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Niveau de protection:	<b>IP54 (92386)</b>
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92199)</b>
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	<b>Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)</b>
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

### **1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)**

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Type de contact:	2x $\mu$ -Contact, sec Contact type NC avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Set : PD4-M-TRIO-C-3P-AP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Socle IP54 PD4-TRIO-AP blanc

Détecteur de présence à 1 canal avec deux sorties relais à fonctionnement simultané, permettant la distribution sur différentes phases

Le canal de commutation avec les deux sorties relais se ferme lorsque la tension de fonctionnement du détecteur est coupée, de sorte que l'éclairage reste allumé tant que les deux phases des luminaires sont alimentées en courant.

L'appareil nécessite une tension d'alimentation. La troisième phase peut être utilisée à cette fin.

Spécial couloirs


Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

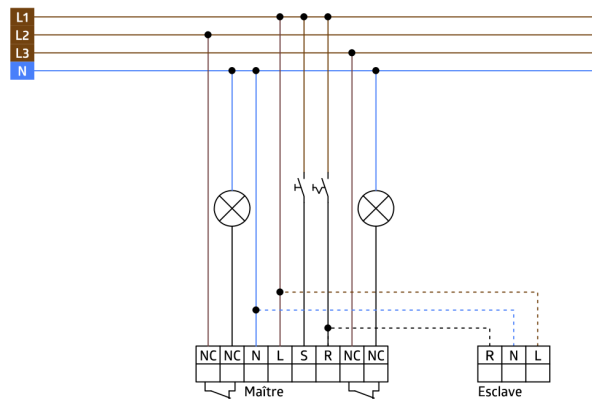

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD4-M-TRIO-C-3P-AP**

Ref.: 92747

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 125 x 85 mm

Puissance interne: env. 0.5 W



### **Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



### **Socle IP54 PD4-TRIO-AP**

Ref.: 92386

Niveau de protection: IP54

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc