B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-S-GH-AP Set
# 92265-92376-92199

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et un champ de détection pouvant atteindre 30 x 19 m (440 m²) à une hauteur d'installation de 16 m, destiné aux entrepôts à rayonnages hauts

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PD4-S-GH-AP | blanc | 92265 |
| Socle AP IP65 PD4-AP IP54 | blanc | 92376 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° ovale (Montage plafond) |
| Portée: | 30 m x 19 m |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 440 m² / 14 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Niveau de protection: | IP54 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | **IK09 (92199)** |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | **Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)** |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Intervalle d’impulsion: | 2 ou 9 sec |

## Informations sur les produits

Set : PD4-S-GH-AP + Socle AP IP65 PD4-AP IP54 blanc + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur appareil esclave spécial grandes hauteurs

Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

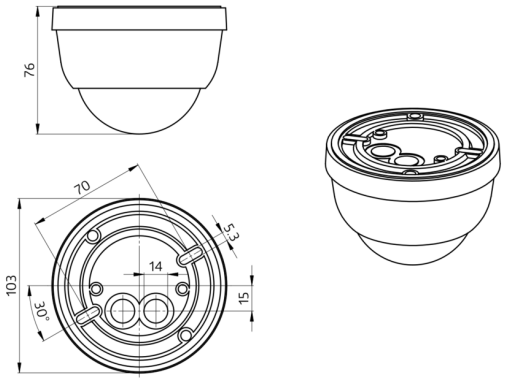
Impulsion de commande vers l’appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

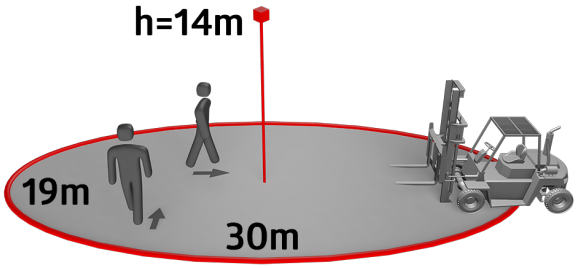
Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

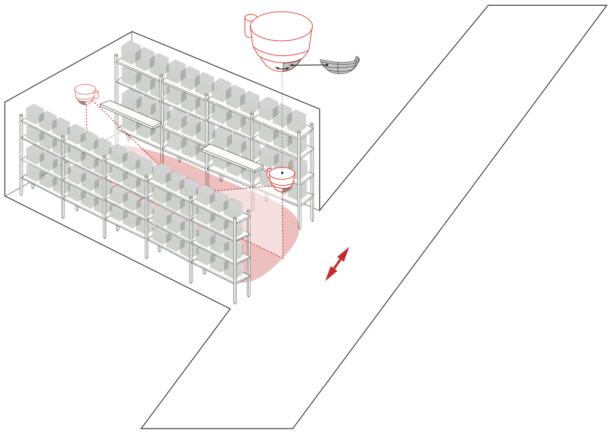
Pour plus d'informations
**https://www.beg-luxomat.com/fr/solutions/domaines-d-application/grandes-hauteurs/**

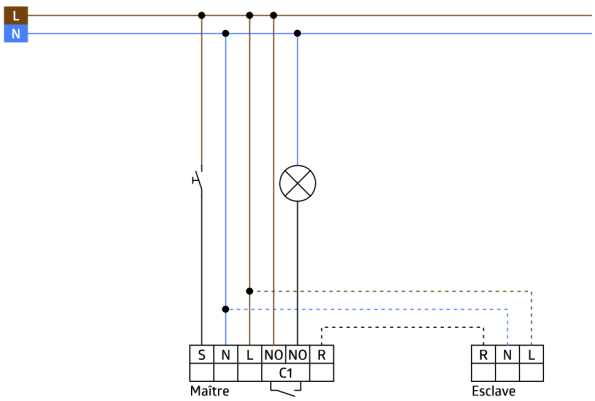
Des marquages sont prévus pour l’orientation du détecteur

**Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d‘allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.**


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Maître
R
N
L
Esclave

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




**PD4-S-GH-AP**
Ref.: 92265

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 101 x 76 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



**Socle AP IP65 PD4-AP IP54**
Ref.: 92376

Dimensions: Ø 115 x 70 mm
Niveau de protection: IP65
Résistance aux chocs: IK07



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu