B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93742-92199

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec alimentation DALI-2 intégrée, couverture à 360° et portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-CAS DALI-2	blanc	93473
Lentille de couloir PD4N type A, Collerette	blanc laque	93742
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.5 W
Angle de détection:	**horizontal 360° (Montage plafond) (93742)**
Portée:	**max. Ø 40 m pour un mouvement transversal max. Ø 20 m pour un mouvement frontal (93742)**
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	**250 m² / 2.5 m Hauteur de montage (93742)**
Hauteur de montage min./max./recommended:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)**
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	**blanc laque mat, similaire RAL9016 (93742)**
Nombre de capteurs PIR:	4
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Sortie DALI:	80 mA (garantie), 125 mA (max.), mécanisme de coupure
Dispositifs d'exploitation pris en charge:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Dispositifs de contrôle pris en charge:	- (single-master)
Durée de temporisation:	1 sec – 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 – 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD4N-CAS DALI-2 + Lentille de couloir PD4N type A, Collerette blanc laque mat, similaire RAL9016 + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence Casambi

Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast/multicast

Surveillance de température et détection de court-circuit intégrées

Conception en tant qu'appareil maître unique, interconnectable sans fil.

Possibilité d‘augmenter la puissance de sortie DALI à l‘aide d‘accessoires

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Mesure de lumière mixte au moyen d‘un capteur de lumière intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l‘éclairement pour l‘affichage de l‘éclairement réel dans l‘appli

Extension de la portée de détection possible par

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs


Télécommande confortable via Casambi Appli pour Smartphones


Bornes à ressort

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent


Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.

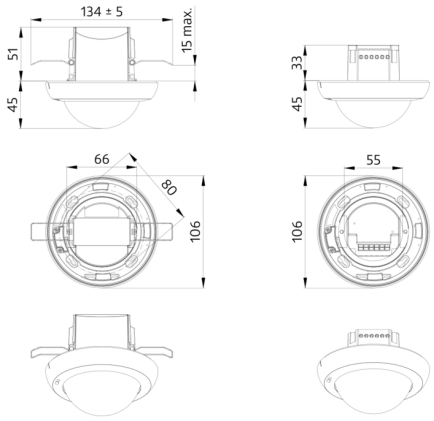

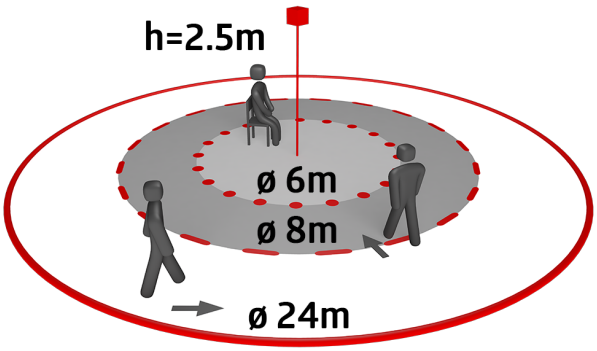

CASAMBI

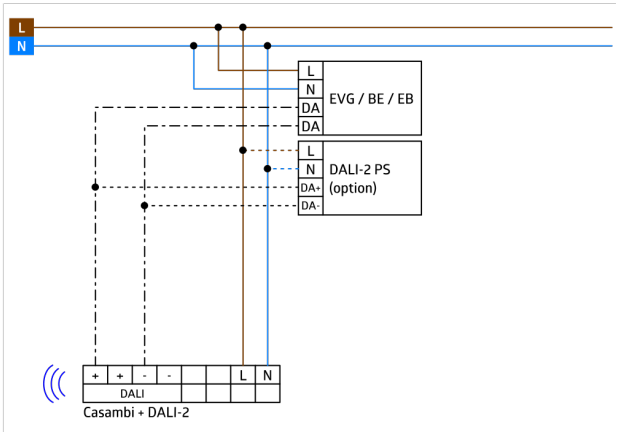
L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
L
N
DA+
DA-
DALI-2 PS
(option)
+
+
-
-
L
N
DALI
Casambi + DALI-2

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD4N-CAS DALI-2
Ref.: 93473

Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions: Ø 106 x 95 mm
Réglages: Casambi Appli



Lentille de couloir PD4N type A, Collerette
Ref.: 93742

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
Portée: max. Ø 40 m pour un mouvement transversal
max. Ø 20 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de montage



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu