B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set 93474-93733

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-CAS	blanc	93474
lentille PD4N, Collerette	noir	93733

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	Ø 106 x 95 mm
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6.4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**noir mat, similaire RAL9005 (93733)**
Nombre de capteurs PIR:	4
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Durée de temporisation:	1 sec – 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 – 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD4N-CAS + lentille PD4N, Collerette noir mat, similaire RAL9005

Détecteur de présence Casambi

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairement pour l'affichage de l'éclairement réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible par

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs


Télécommande confortable via Casambi Appli pour Smartphones


Bornes à ressort

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent


Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.

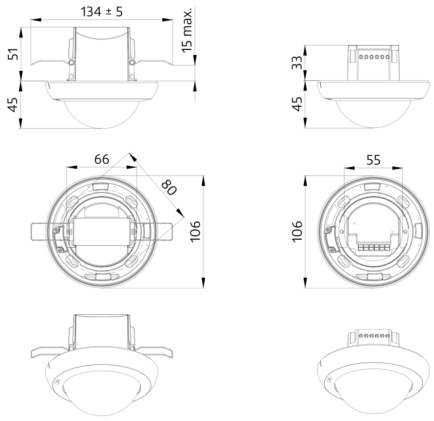

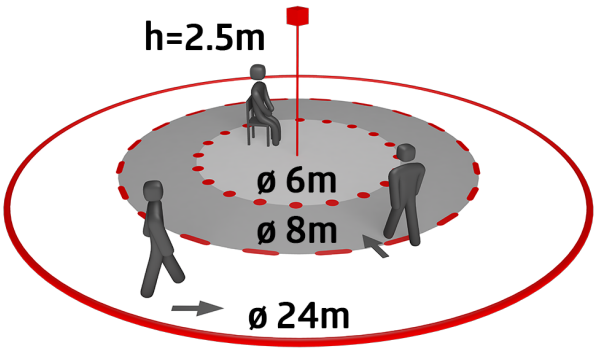

CASAMBI

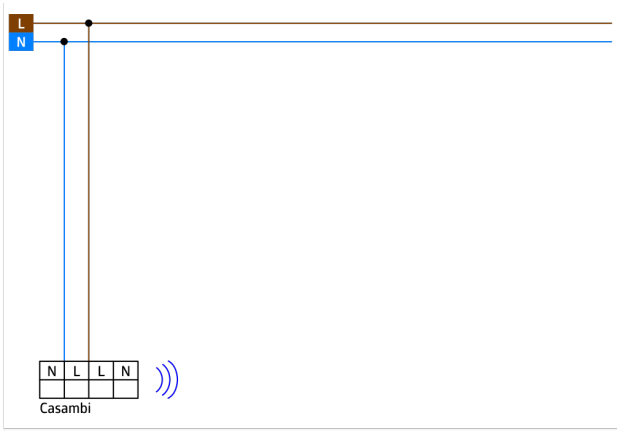
L
N
N
L
L
N
Casambi

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4N-CAS
Ref.: 93474

Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions: Ø 106 x 95 mm
Réglages: Casambi Appli



lentille PD4N, Collerette
Ref.: 93733

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
Portée: max. Ø 24 m pour un mouvement transversal
max. Ø 8 m pour un mouvement frontal
max. Ø 6.4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 450 m² / 2.5 m Hauteur de montage