


# PD4N-S Set 93241-92199-93314-93073

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m²)

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PD4N-S | blanc | 93241 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| AP set de montage IP65 PD4N | blanc | 93314 |
| Lentille de couloir PD4N type A | blanc | 93073 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | **Ø 200 x 90 mm (92199) + 133 x 133 x 69 mm (93314)** |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | **horizontal 360° (Montage plafond) (93073)** |
| Portée: | **max. Ø 40 m pour un mouvement transversal max. Ø 20 m pour un mouvement frontal (93073)** |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | **250 m² / 2.5 m Hauteur de montage (93073)** |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)** |
| Niveau de protection: | **IP20 / Classe II + IP65 (93314)** |
| Résistance aux chocs: | **IK09 (92199)** |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | **Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)** |
| Couleur du matériau: | **blanc, similaire RAL9010 (93073)** |
| Intervalle d’impulsion: | 2 ou 9 sec |

## Informations sur les produits

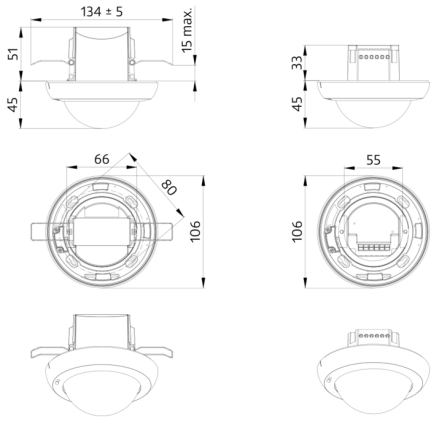
Set : PD4N-S + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + AP set de montage IP65 PD4N blanc + Lentille de couloir PD4N type A blanc, similaire RAL9010

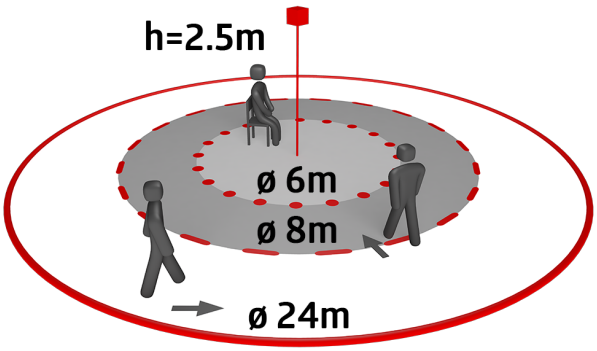
Détecteur esclave avec grande zone de détection

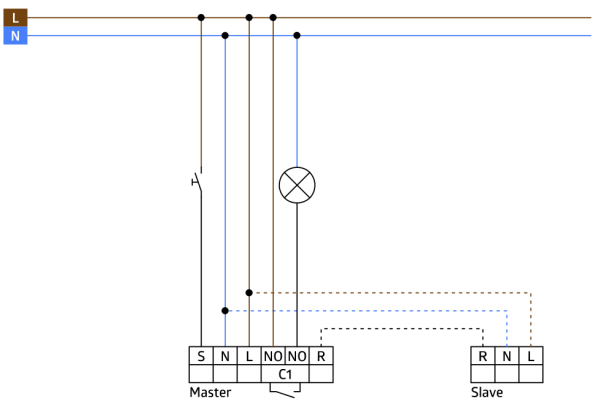
Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

Impulsion de commande vers l’appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


134 ± 5
51
15 max.
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




**PD4N-S**
Ref.: 93241

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 106 x 92 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



**AP set de montage IP65 PD4N**
Ref.: 93314

Dimensions: 133 x 133 x 69 mm
Niveau de protection: IP65
Couleur du matériau: blanc



**Lentille de couloir PD4N type A**
Ref.: 93073

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
Portée: max. Ø 40 m pour un mouvement transversal
max. Ø 20 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de montage