

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-FP Set 92902-92958-92238

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m<sup>2</sup>)

### Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-1C-FP	blanc	92902
Couvercle IP65 pour Optique PD9	transparent	92958
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc	92238

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m
Portée:	Activité assise 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	<b>IP20 / Classe II + IP65 (92958)</b>
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	<b>blanc brillant (92238)</b>
Couleur du matériau:	45 cm
Longueur de câble:	<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : PD9-1C-FP + Couvercle IP65 pour Optique PD9  
transparent + Colerette PD9 Ø 36 mm blanc brillant

Mini-détecteur de mouvement pour intérieur

Un canal pour la commutation de l'éclairage


Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Facilité de réglage sur le corps du détecteur


Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu  
pour le détecteur

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans  
des plafonds suspendus et des luminaires




Colerette de 45 mm et obturateurs compris



power supply



sensor head

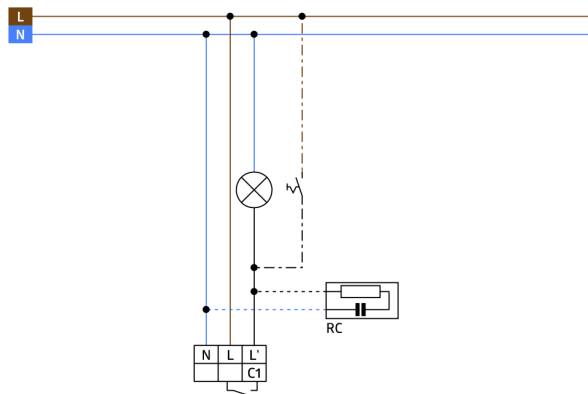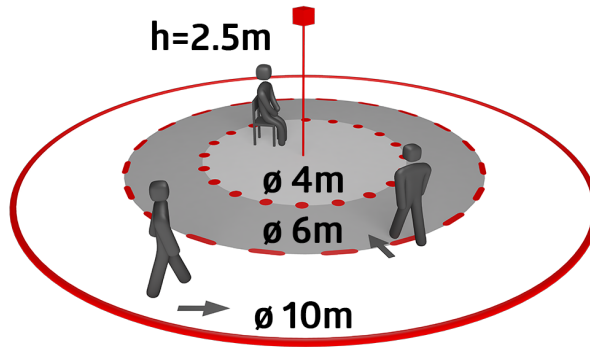

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD9-1C-FP

Ref.: 92902

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc  
d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm  
Puissance interne: env. 0.5 W



### Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65  
Boîtier: Polycarbonate, UV-  
résistant  
Couleur du matériau: transparent



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-  
résistant  
Couleur du matériau: blanc brillant