B.E.G. LUXOMAT®



PD9-1C-FP Set
92902-92958-92346

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-1C-FP	blanc	92902
Couvercle IP65 pour Optique PD9	transparent	92958
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent	92346

Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d‘alimentation : 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)**
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	**IP20 / Classe II + IP65 (92958)**
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**argent mat (92346)**
Longeur de cable:	45 cm
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD9-1C-FP + Couvercle IP65 pour Optique PD9 transparent + Collerette PD9 Ø 45 mm argent mat

Mini-détecteur de mouvement pour intérieur

Un canal pour la commutation de l‘éclairage


Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Facilité de réglage sur le corps du détecteur


Le bloc d‘alimentation s‘insère facilement par le trou prévu pour le détecteur

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires


Colerette de 45 mm et obturateurs compris




power supply

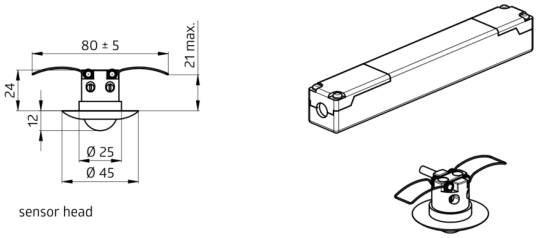

sensor head

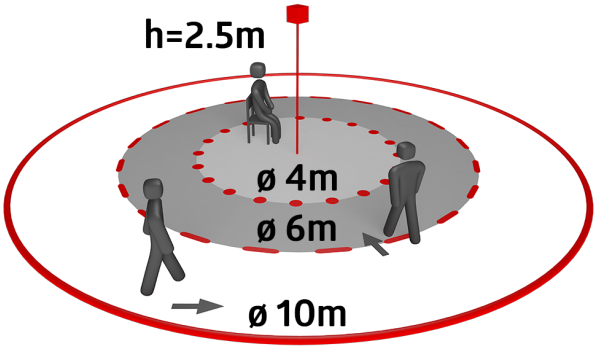

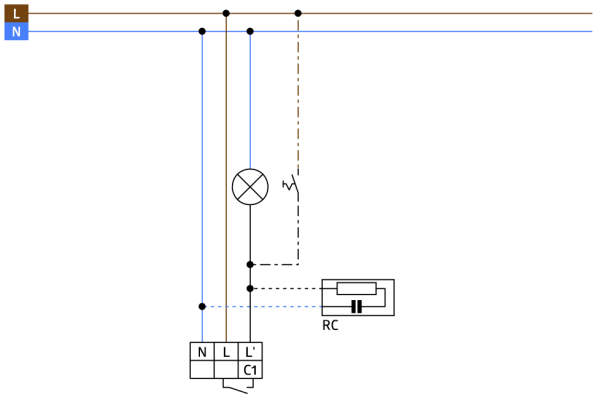

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD9-1C-FP
Ref.: 92902

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Couvercle IP65 pour Optique PD9
Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: transparent



Collerette PD9 Ø 45 mm
Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: argent mat