B.E.G. LUXOMAT®

PD9-M-1C-FP Set 92900-92346

Détecteur de présence PIR 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), télécommandable

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-FP	blanc	92900
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent	92346

Domaines d'application

- zones d'entrée
- petits bureaux
- corridors / voies de circulation

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d‘alimentation : 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)**
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**argent mat (92346)**
Longeur de cable:	45 cm, blindé
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	5 min – 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	20 – 1000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD9-M-1C-FP + Collerette PD9 Ø 45 mm argent mat

Mini-détecteur de présence

Un canal pour la commutation de l‘éclairage

Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Le bloc d‘alimentation s‘insère facilement par le trou prévu pour le détecteur

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateurs compris

Réglages d’usine 10 min et 500 Lux

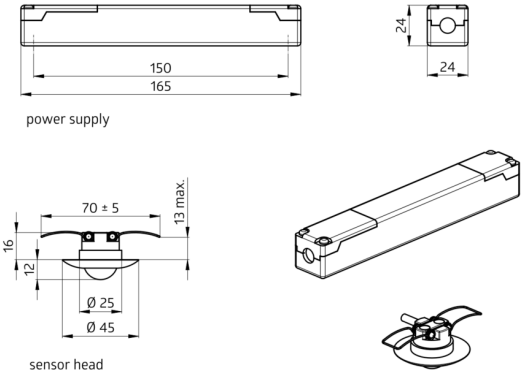
150
165
24
24
power supply
70 ± 5
13 max.
16
12
Ø 25
Ø 45
sensor head

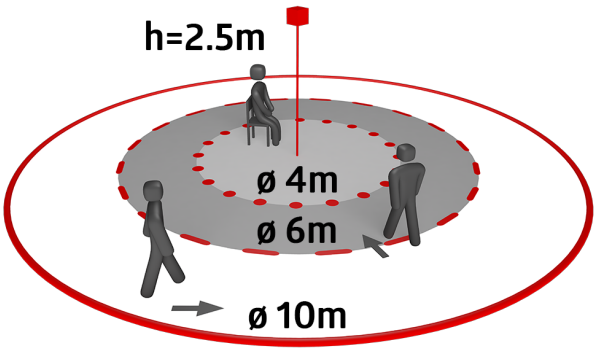
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

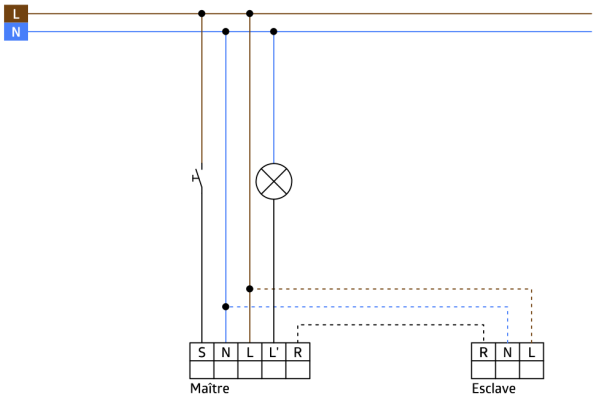
L
N
L'
S
N
L
L'
R
Maître
R
N
L
Esclave

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.

PD9-M-1C-FP
Ref.: 92900

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Collerette PD9 Ø 45 mm
Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm
Couleur du matériau: argent mat