

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-FP Set 92900-92958-92346

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Optique : Ø 45 x 28 mm,**  
**Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24**  
**mm + Ø 45 mm (92346)**
- Puissance interne: env. 0.5 W

### Domaines d'application

- zones d'entrée
- petits bureaux
- corridors / voies de circulation

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-FP	blanc	92900
Couvercle IP65 pour Optique PD9	transparent	92958
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent	92346

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)</b>
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	Hauteur de montage 2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	<b>IP20 / Classe II + IP65 (92958)</b>
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	<b>argent mat (92346)</b>
Longueur de câble:	45 cm, blindé
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED courant de pointe max. $I_p$ (20 ms) = 165 A courant de pointe max. $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	5 min - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	20 - 1000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Set : PD9-M-1C-FP + Couvercle IP65 pour Optique PD9 transparent + Colletette PD9 Ø 45 mm argent mat

Mini-détecteur de présence

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

### Fonctions programmables par une télécommande obligatoire


Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateurs compris

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

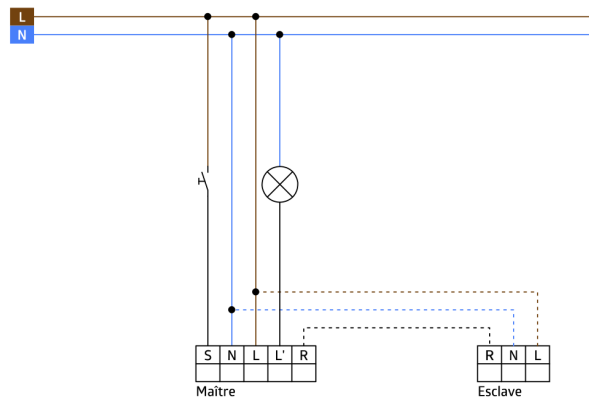

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD9-M-1C-FP

Ref.: 92900


Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc  
d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm  
Puissance interne: env. 0.5 W



### Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: transparent



### Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm  
Couleur du matériau: argent mat