

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-FP Set 92900-92958-92993

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Optique : Ø 45 x 28 mm,**
Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24
mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
- Puissance interne: env. 0.5 W

Domaines d'application

- zones d'entrée
- petits bureaux
- corridors / voies de circulation

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-FP	blanc	92900
Couvercle IP65 pour Optique PD9	transparent	92958
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur	92993

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II + IP65 (92958)
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc pur mat, similaire RAL9010 (92993)
Longueur de câble:	45 cm, blindé
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	5 min - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	20 - 1000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD9-M-1C-FP + Couvercle IP65 pour Optique PD9 transparent + Cadre à clipser design carré PD9-FP blanc pur mat, similaire RAL9010

Mini-détecteur de présence

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire



Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateurs compris

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

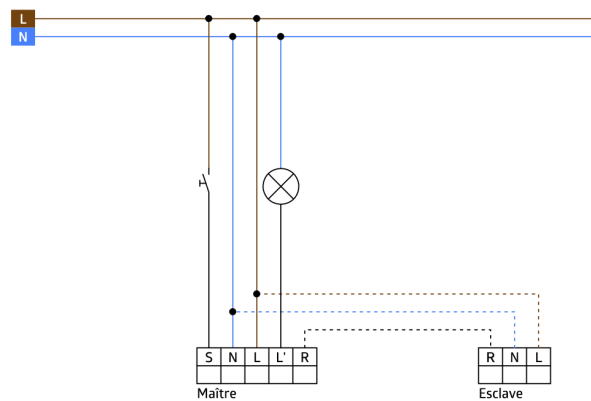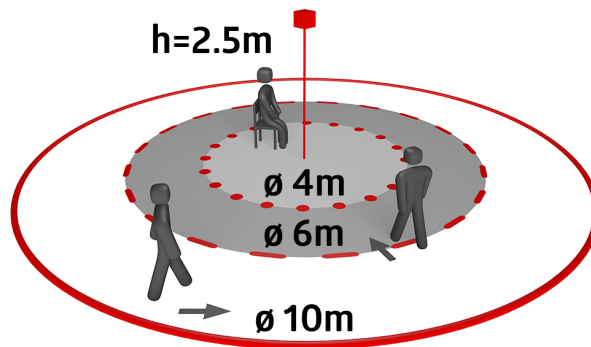

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-M-1C-FP

Ref.: 92900


Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc
d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65
Boîtier: Polycarbonate, UV-
résistant
Couleur du matériau: transparent



Cadre à clipser design carré PD9- FP

Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur mat,
similaire RAL9010