

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-FP

92912 EAN: 4007529929122

- Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 36 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 40 x 26 mm
- Puissance interne: 2.2 W

Domaines d'application

- zones d'entrée
- espaces humides et salles de bain

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-SDB-IP65-FP	blanc	92912

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc	92238
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent	92237
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
PD9-S-SDB-FP	blanc	92915




Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 36 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 40 x 26 mm
Puissance interne:	2.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP65 / Classe III
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	350 cm
Longueur de cable:	
1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 80 A
Type de contact:	1x µ-Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchâinement:	20 - 1500 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Mini-détecteur de présence spécial locaux humides
Un contact NO libre de potentiel pour la commutation
Version appareil Maître
Un appareil Esclave supplémentaire directement raccordable
D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
Le montage dans des plafonds fermés n'est pas possible
Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Domaines d'application :
zones d'entrée, espaces humides et salles de bain

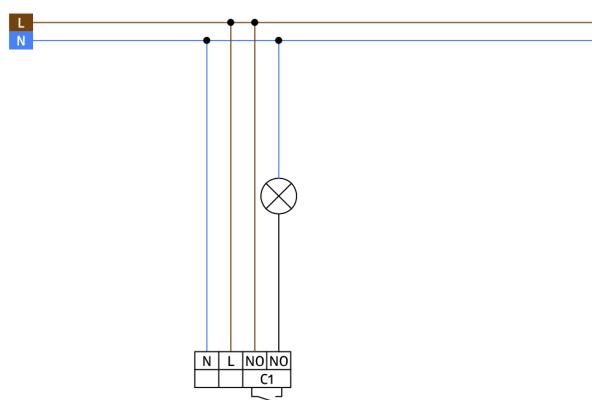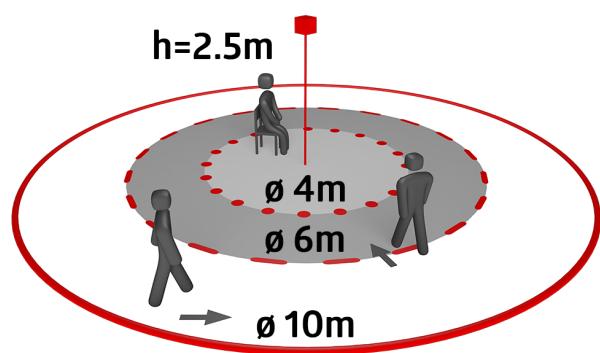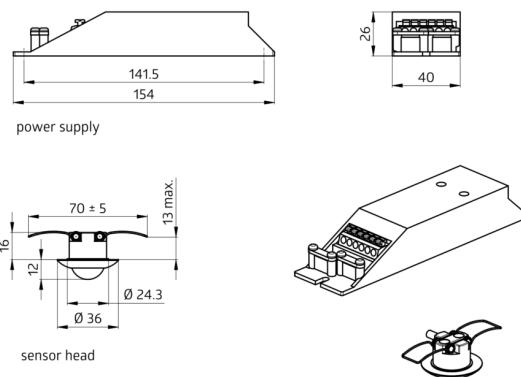

Accessoires



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: anthracite brillant



Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc brillant



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: argent brillant



IR-PD9

Ref.: 92201

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -

IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



Kit Anti-arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



PD9-S-SDB-FP

Ref.: 92915

Dimensions: Ø 36 x 28 mm
Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
max. Ø 6 m pour un mouvement frontal
max. Ø 4 m Activité assise