

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-SDB-IP65-FP Set 92912-92915

- Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensions: Optique :  $\varnothing 36 \times 28$  mm, Bloc d'alimentation :  $154 \times 40 \times 26$  mm
- Puissance interne: 2.2 W

### Domaines d'application

- zones d'entrée
- espaces humides et salles de bain

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-SDB-IP65-FP	blanc	92912
PD9-S-SDB-FP	blanc	92915

## Données techniques

Tension:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensions:	Optique : $\varnothing 36$ x 28 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 40 x 26 mm
Puissance interne:	2.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. $\varnothing 10$ m pour un mouvement transversal
Portée:	max. $\varnothing 6$ m pour un mouvement frontal max. $\varnothing 4$ m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longueur de câble:	350 cm
<b>1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)</b>	
Puissance:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED courant de pointe max. $I_p$ (20 ms) = 80 A
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	20 - 1500 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-FP + PD9-S-SDB-FP blanc,  
similaire RAL9010

Mini-détecteur de présence spécial locaux humides

Un contact NO libre de potentiel pour la commutation

Version appareil Maître

Un appareil Esclave supplémentaire directement raccordable


D'autres fonctions sont programmables par une  
télécommande en option

Le montage dans des plafonds fermés n'est pas possible


Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans  
des plafonds suspendus et des luminaires



power supply



sensor head

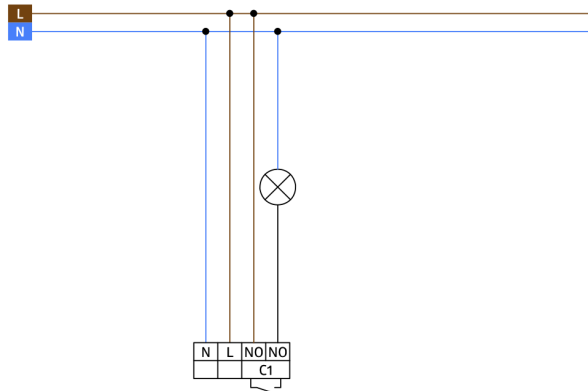

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD9-M-1C-SDB-IP65-FP

Ref.: 92912

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Dimensions: Optique :  $\varnothing$  36 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 40 x 26 mm

Puissance interne: 2.2 W



### PD9-S-SDB-FP

Ref.: 92915

Dimensions:  $\varnothing$  36 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)

Portée: max.  $\varnothing$  10 m pour un mouvement transversal

max.  $\varnothing$  6 m pour un mouvement frontal

max.  $\varnothing$  4 m Activité assise