
B.E.G. LUXOMAT®

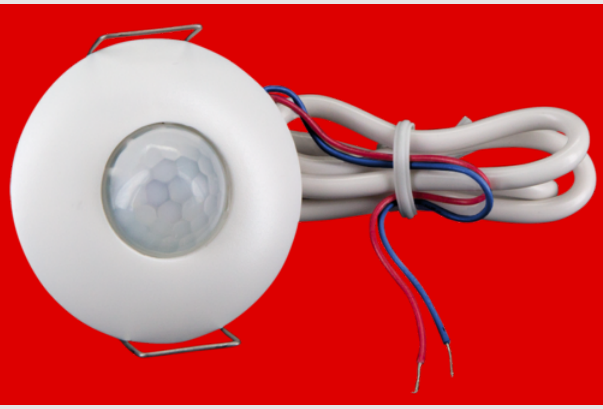

PD9-SH-24V-2W Set 93213-92235

Détecteur de mouvement PIR 24 V avec détection à 360° et portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), fonctionnement à 2 fils pour certaines commandes

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-SH-24V-2W	blanc	93213
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235

Données techniques

Tension:	24 V DC
Dimensions:	Ø 45 x 28 mm
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**anthracite brillant (92235)**
Longeur de cable:	350 mm
Puissance:	24 V DC / 100mA Impulsion


Informations sur les produits


Set : PD9-SH-24V-2W + Collerette PD9 Ø 36 mm anthracite brillant

Détecteur de mouvement

Pour la connexion aux systèmes d‘automatisation des bâtiments


Sortie 24V DC / 100mA

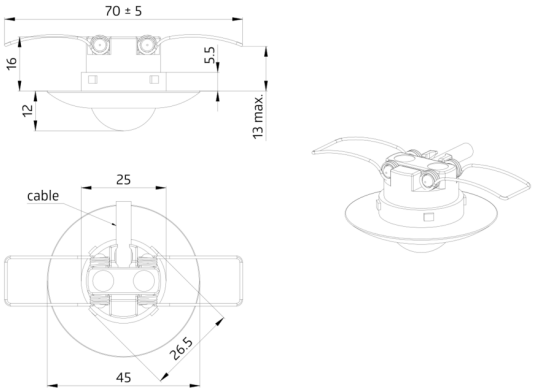
70 ± 5
16
5.5
12
13 max.
25
cable
26.5
45

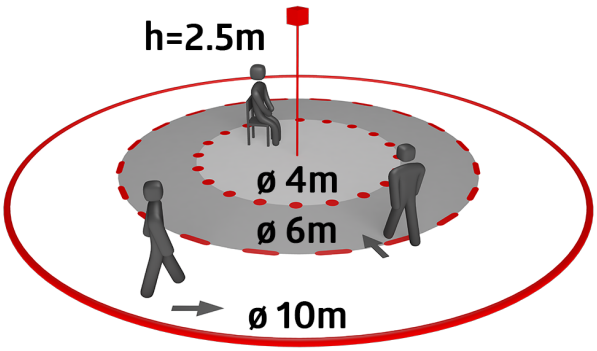
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-SH-24V-2W
Ref.: 93213

Tension: 24 V DC
Dimensions: Ø 45 x 28 mm
Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)



Collerette PD9 Ø 36 mm
Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: anthracite brillant