
B.E.G. LUXOMAT®

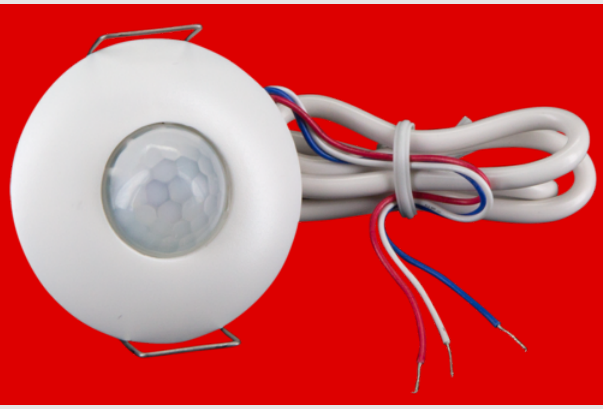

PD9-SH-24V-LED Set
93210-92235

Détecteur de mouvement PIR 24 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), avec LED

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-SH-24V-LED	blanc	93210
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235

Données techniques

Tension:	24 V DC
Dimensions:	Ø 45 x 28 mm
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**anthracite brillant (92235)**
Longeur de cable:	350 mm
Puissance:	24V DC / 0.5mA

Informations sur les produits


Set : PD9-SH-24V-LED + Collerette PD9 Ø 36 mm anthracite brillant

Mini-détecteur de mouvement pour intérieur


Pour la connexion aux systèmes d‘automatisation des bâtiments


Sortie 24V DC / 0,5mA

93210: Avec led d‘état pour l‘indication de mouvement




sensor head



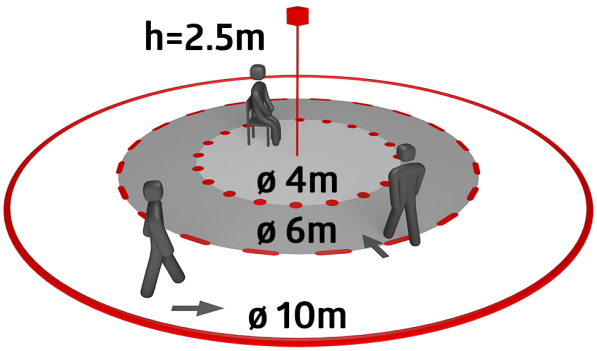

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-SH-24V-LED
Ref.: 93210

Tension: 24 V DC
Dimensions: Ø 45 x 28 mm
Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)



Collerette PD9 Ø 36 mm
Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: anthracite brillant