

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED Set 93210-92237

Détecteur de mouvement PIR 24 V avec  
couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø10m  
(78 m<sup>2</sup>), avec LED

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-SH-24V-LED	blanc	93210
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent	92237

## Données techniques

Tension:	24 V DC
Dimensions:	Ø 45 x 28 mm
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	<b>argent brillant (92237)</b>
Couleur du matériau:	350 mm
Longueur de câble:	24V DC / 0.5mA
Puissance:	

## Informations sur les produits




Set : PD9-SH-24V-LED + Colletette PD9 Ø 36 mm  
argent brillant

Mini-détecteur de mouvement pour intérieur

Pour la connexion aux systèmes d'automatisation des  
bâtiments

Sortie 24V DC / 0,5mA

93210: Avec led d'état pour l'indication de mouvement

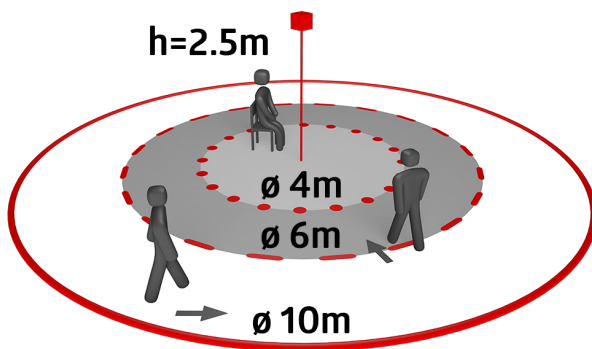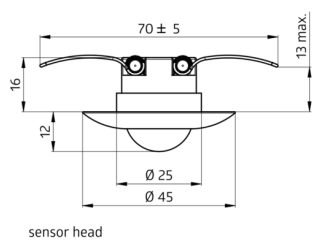

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD9-SH-24V-LED**

Ref.: 93210

Tension: 24 V DC

Dimensions: Ø 45 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)



### **Collerette PD9 Ø 36 mm**

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: argent brillant