B.E.G. LUXOMAT® net



PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

Alimentation KNX pour rail DIN, 1 280 mA, avec self intégrée, sortie supplémentaire non chicane de 30 V et voyant d'état LED.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

Données techniques

Tension:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Tension de sortie:	KNX BUS / 30 V DC
Niveau de protection:	IP20 / Classe I
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant (PC)
Couleur du matériau:	-
Éléments pour visualisation:	LED d'état Tension de bus LED d'état Courant de sortie LED d'état Reset
KNX TP 256:	Oui
Connexions et câbles:	Borne de bus KNX noir/rouge
Courant nominal:	1280 mA
Courant nominal maximum:	2620 mA

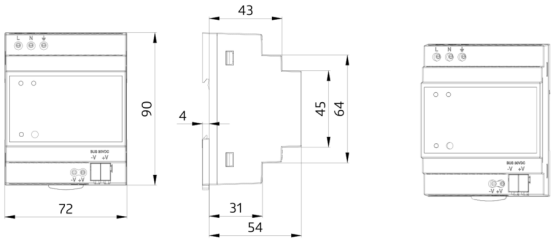
Informations sur les produits

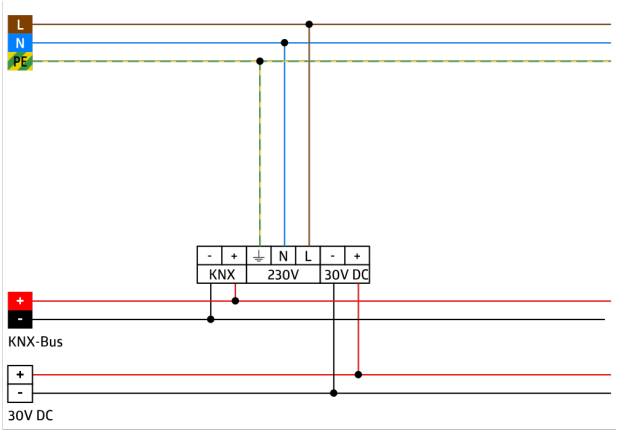
Alimentation compacte pour bus KNX SELV avec inductance intégrée

Tension auxiliaire non filtrée / sans self 30V DC

Diverses indications d'état par LED

Dispositif pour montage sur rail DIN dans les tableaux de distribution


43
90
4
45
64
72
31
54


L
N
PE
- + ⏚ N L - +
KNX
230V
30V DC
+
-
KNX-Bus
+
-
30V DC