B.E.G. LUXOMAT® net



ViSTATION-DALI-SYS-REG

93023 EAN: 4007529930234

Serveur de visualisation et de commande à distance DALI-SYS pour rail DIN, doté d'une connexion Ethernet, permettant de surveiller et de commander facilement l'installation d'éclairage.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
ViSTATION-DALI-SYS-REG	gris	93023

Données techniques

Tension:	5 V DC
Dimensions:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Puissance interne:	max. 5 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	0 °C à +45 °C
Boîtier:	Polyamid, UV-résistant
Couleur du matériau:	gris

Informations sur les produits

Virtual Interface Station - La visualisation et le serveur distant pour le système de gestion d'éclairage B.E.G. LUXOMAT®net

Logement sur rail DIN en plastique 4TE

1 Connexion Ethernet/LAN

Plan d'étage 2D et/ou vue de carrelage avec données propres au client (coûts de service séparés pour la conception graphique)

Jusqu' à 100 routeurs DALI-SYS par LAN

Visualisation centralisée des données d'éclairage, de présence et de défauts

Commande manuelle des zones d'éclairage individuelles possible

Commande manuelle avec fonction scène possible

Gestion des utilisateurs et des droits pour le contrôle individuel de certaines pièces

Peut être utilisé via des navigateurs Web compatibles sur n'importe quel terminal (smartphone, tablette, PC)

Inclut une alimentation 5VDC/2A séparée pour montage sur rail DIN (1HP)

Préconfiguré pour les techniciens internes avec tous les droits

Accès d'administration pour la gestion des utilisateurs préconfiguré

Horloge Hebdomadaire (Service NTP externe requis)

Programme Calendrier, écrase le minutage hebdomadaire pour des jours choisis et définis (Service NTP externe requis)

Programme Astro, ex.: pour les évenements spéciaux au lever ou au coucher du soleil (Service NTP externe requis)

Afficher le rapport de statut, ex.: pour lister le statut de santé de tous les participants DALI

Envoyer régulièrement un rapport d'état par courrier électronique (serveur SMTP externe requis)

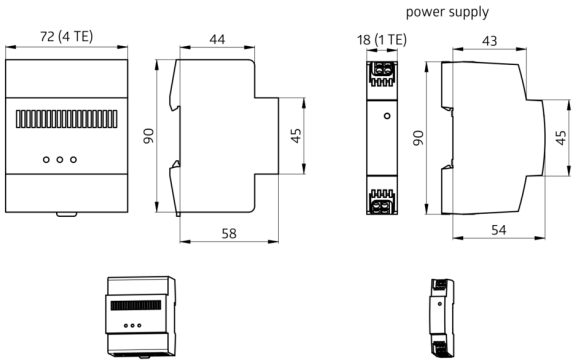
Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

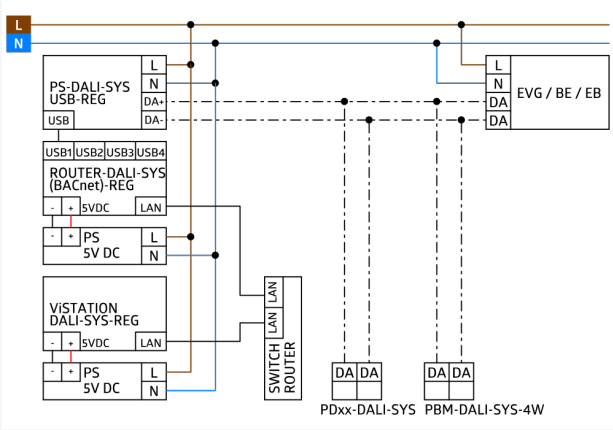
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.


power supply
72 (4 TE)
44
18 (1 TE)
43
90
45
58
90
45
54


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
DA+
DA-
USB1
USB2
USB3
USB4
ROUTER-DALI-SYS
(BACnet)-REG
5VDC
LAN
PS
5V DC
ViSTATION
DALI-SYS-REG
SWITCH ROUTER
EVG / BE / EB
DA
PDxx-DALI-SYS
PBM-DALI-SYS-4W