

## Interrupteurs crépusculaires - Relais

## CdS-FP



blanc mat, similaire  
RAL9010 N°-Article 92249

## Informations Produits

- Interrupteur crépusculaire télécommandable
- Forme extra-plate - seulement 6 mm d'épaisseur
- Allumage et extinction par rapport à l'évaluation du seuil crépusculaire
- **Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les bureaux et les salles de classe

## Données techniques

**Tension:** 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

**Dimensions:** Ø 80 x 74 mm

**Puissance interne:** < 1 W

**Niveau de protection:** IP20 / Classe II

**Résistance aux chocs:** IK05

**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C

**Boîtier:** Polycarbonate, UV-résistant

**Canal 1 (commande de l'éclairage)**

**Puissance:** 2000 W,  $\cos \varphi = 1$   
1000 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
courant de pointe max.  $I_p$  (20 ms) = 165 A  
courant de pointe max.  $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A

**Type de contact:** 1x  $\mu$ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène

**Retard à l'enclenchement:** détermination automatique

**Retard à déclenchement:** 5 s - 30 min


**Seuil d'enclenchement:** 10 - 2000 Lux  
Évaluation de la lumière mixte

## Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
CdS-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92249	4007529922499

## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-CdS-FP	-	92396	4007529923960

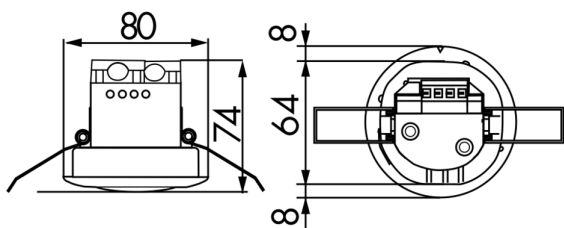

Dimensions 92249

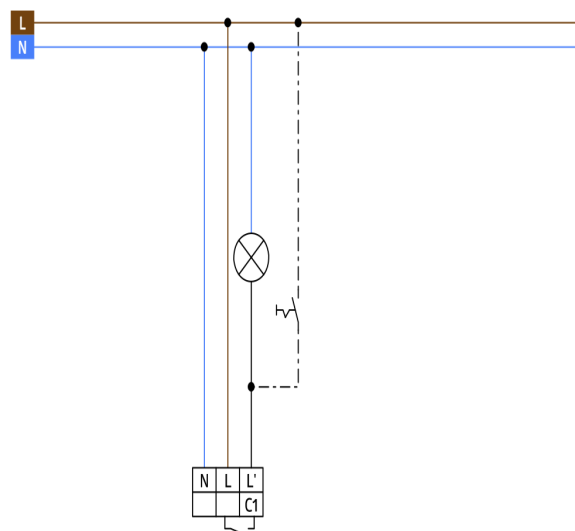


Schéma de raccordement