

B.E.G.**LUXOMAT®****10x****10 x BL4-FP**

93247 EAN: 4007529932474

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
- Puissance interne: env. 0.3 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x BL4-FP	blanc	93247

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-BL	-	93055
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Set de montage BL4-AP	blanc	93183
Set de montage BL4-EN	blanc	93194

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.3 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 19 m transversale max. Ø 6.4 m frontale max. Ø 5 m Activité assise
Portée:	280 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	0.5 - 2.5 mm ² pour conducteurs rigides
Connexions et câbles:	

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 60 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir




Commande facile par télécommande requise

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

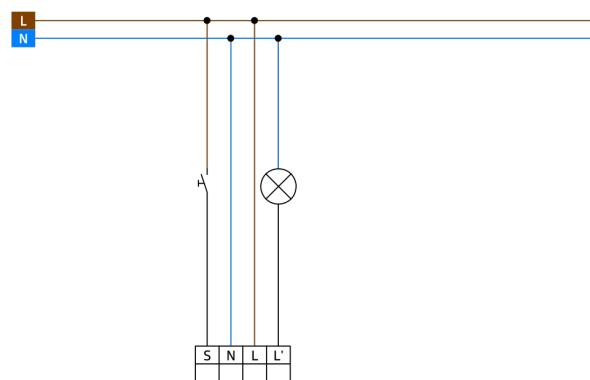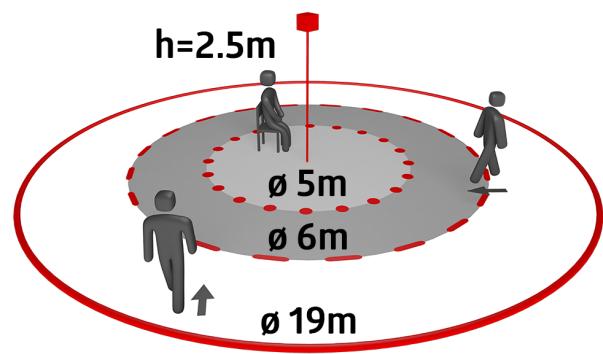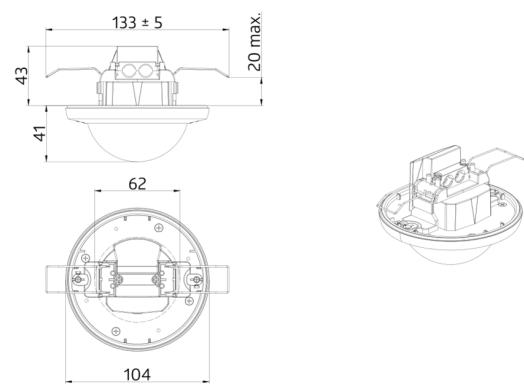

Accessoires



RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-BL


Ref.: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



Panier de protection BSK ($\varnothing 200 \times 90 \text{ mm}$)

Ref.: 92199

Dimensions: $\varnothing 200 \times 90 \text{ mm}$

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



Set de montage BL4-AP

Ref.: 93183

Dimensions: $\varnothing 109 \times 34 \text{ mm}$

Résistance aux chocs: IK06

Couleur du matériau: blanc



Set de montage BL4-EN

Ref.: 93194

Dimensions: $\varnothing 77 \times 4.2 \text{ mm}$

Couleur du matériau: blanc