



AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

Luminaire LED plat pour montage mural ou au plafond

Chaque température de couleur est graduable en externe

Luminaire à haute efficacité énergétique et à longue durée de vie > 50 000 h

Domaines d'application

- entrepôts / salles techniques
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- zones d'entrée
- espaces humides et salles de bain

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
AL12-25-300-LED-3C	blanc	93615

Données techniques

Tension:	200 - 240 V AC 50 Hz
Dimensions:	300 x 300 x 41 mm
Température de couleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Flux lumineux LED et luminaire:	2500 / 2700 / 2600 lm
Éblouissement:	UGR < 25
efficacité:	100 / 108 / 104 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0
Rendu de couleur:	CRI > 80 / TM30: 82
durée de vie nominale:	50000 h (L80/B10)
Puissance interne:	25 W / PF 0.9
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Classe de combustibilité:	UL-94 V2, 750 °C
Résistance aux chocs:	IK10
Température ambiante:	-20 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9016

Informations sur les produits

Luminaire LED plat pour montage mural ou au plafond

3 températures de couleur dans un appareil d'éclairage, sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jour

Chaque température de couleur est graduable en externe

Luminaire à haute efficacité énergétique et à longue durée de vie > 50 000 h

Large distribution de la lumière grâce à la couverture diffuse des luminaires

Boîtier plastique robuste en polycarbonate



Protection au feu élevée

étanchéité (IP54) après montage

Montage simple par un étrier de fixation séparé

Domaines d'application :

entrepôts / salles techniques, corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, zones d'entrée, espaces humides et salles de bain

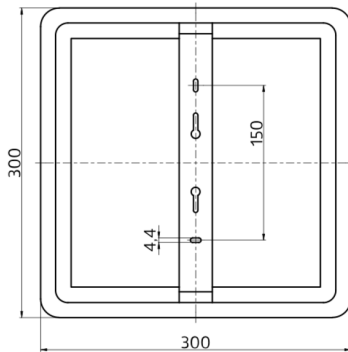

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



