
# AL8-25-300-LED-3C

93621 EAN: 4007529936212

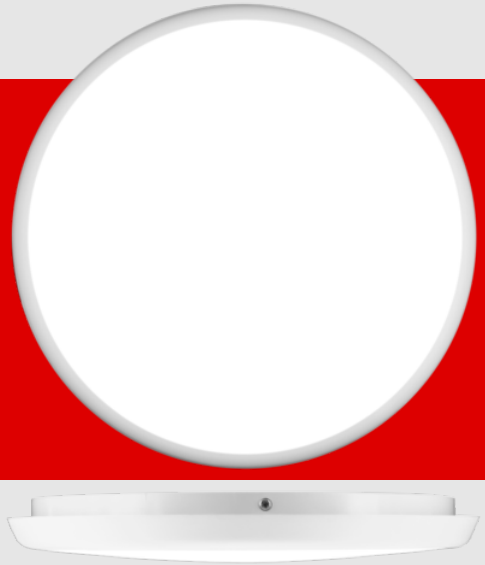

Luminaire rond à LED de 25 W sans détecteur intégré, avec trois couleurs de lumière au choix (3 000/4 000/5 700 K), jusqu'à 2 500 lm, intensité réglable en externe, IP54 et IK10.

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| AL8-25-300-LED-3C | blanc | 93621 |

## Domaines d'application

- entrepôts / salles techniques
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- zones d'entrée
- espaces humides et salles de bain

## Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Bague de protection Anti-Vandale AL8 | blanc | 93014 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 200 – 240 V AC 50 Hz |
| Dimensions: | Ø 300 x 42 mm |
| Température de couleur: | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Flux lumineux LED et luminaire: | 2000 / 2500 / 2400 lm |
| Éblouissement: | UGR < 25 |
| efficacité: | 80 / 100 / 96 lm/W |
| Sécurité photobiologique: | RG 0 |
| Rendu de couleur: | CRI > 80 / TM30: 82 |
| durée de vie nominale: | 50000 h (L80/B10) |
| Puissance interne: | 25 W / PF 0.9 |
| Niveau de protection: | IP54 / Classe II |
| Classe de combustibilité: | UL-94 V2, 750 °C |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Température ambiante: | -20 °C à +45 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc, similaire RAL9016 |

## Informations sur les produits

Luminaire circulaire plat à led pour montage mural ou au plafond

3 températures de couleur dans un appareil d'éclairage, sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jour

Chaque température de couleur est graduable en externe

Luminaire à haute efficacité énergétique et à longue durée de vie > 50 000 h

Large distribution de la lumière grâce à la couverture diffuse des luminaires


Boîtier plastique robuste en polycarbonat

Protection au feu élevée


étanchéité (IP54) après montage

Montage simple par un étrier de fixation séparé

**Domaines d'application :**
entrepôts / salles techniques, corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, zones d'entrée, espaces humides et salles de bain

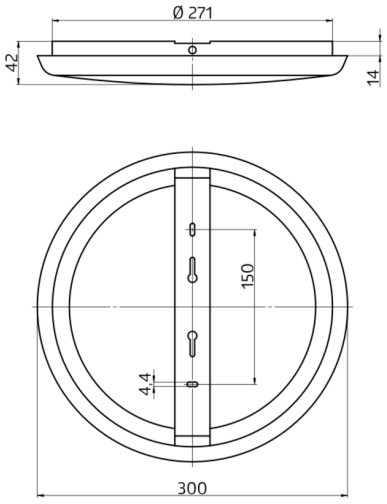


| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 874 |
| 2.0 | 6.1 | 219 |
| 3.0 | 9.1 | 97 |
| 4.0 | 12.2 | 55 |
| 5.0 | 15.2 | 35 |



## Accessoires



**Bague de protection Anti-Vandale AL8**
Ref.: 93014

Dimensions: Ø 305 x 19 mm
Couleur du matériau: blanc