



## ALC-K-360

91306 EAN: 4007529913060

- Tension: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: 185 x 107 x 147 mm
- Appareil d'éclairage: max. 100 W avec douille E 27

### Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref.  |
|-------------|---------|-------|
| ALC-K-360   |         | 91306 |

### Accessoires

| Désignation          | Couleur     | Ref.  |
|----------------------|-------------|-------|
| SG Wien              | blanc       | 94113 |
| SG Oslo              | transparent | 94101 |
| Socle d'angle ALC-ES | noir        | 91325 |
| Socle d'angle ALC-ES | blanc       | 91305 |

## Données techniques

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tension:                     | 230 V AC +/- 10%<br>50 / 60 Hz     |
| Dimensions:                  | 185 x 107 x 147<br>mm              |
| Appareil d'éclairage:        | max. 100 W avec<br>douille E 27    |
| Sécurité<br>photobiologique: | RG 0                               |
| Niveau de protection:        | IP44 / Classe II                   |
| Température<br>ambiante:     | -10 °C à +40 °C                    |
| Boîtier:                     | Polycarbonate,<br>résistant aux UV |
| Couleur du matériau:         | blanc                              |

### Détecteur de mouvement

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Puissance:                 | 1000 W, $\cos \varphi = 1$<br>500 VA, $\cos \varphi = 0.5$      |
| Angle de détection:        | horizontal 350°<br>(Montage mural)<br>max. 10 m<br>transversale |
| Portée:                    | max. 6 m frontale<br>max. 4 m anti-<br>reptation                |
| Durée de<br>temporisation: | 4 s – 10 min  |
| Seuil<br>d'enclenchement:  | 2 – 1000 Lux  |

## Informations sur les produits

Système de bases lumineuses ALC-B/-K avec détecteur de mouvement et interrupteur crépusculaire.

ALC-B combinable au choix avec des verrines pour luminaires système différentes ! ALC-K avec verrine Cristal incluse

Angle de détection vertical de 360° et horizontal de 120° avec anti-reptation

Montage mural ou en angle extérieur




Socle embrochage, montage rapide d'une main

Possibilité de branchement d'autres luminaires également commandables par le détecteur de mouvement

Livraison sans lampe

### Exemples d'application :

entrées, garages, terrasses, balcons et voies d'accès aux immeubles

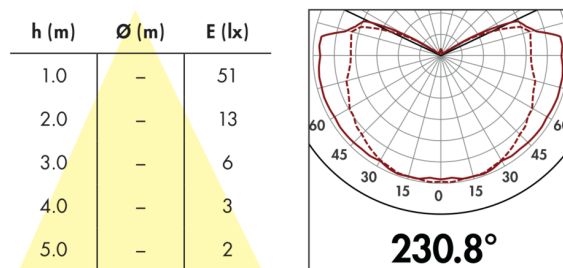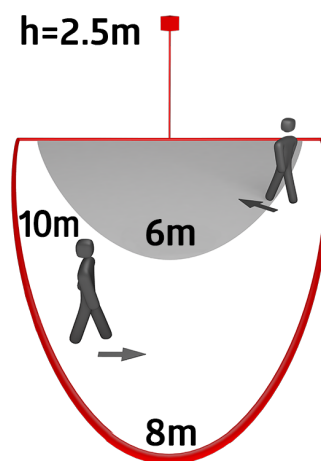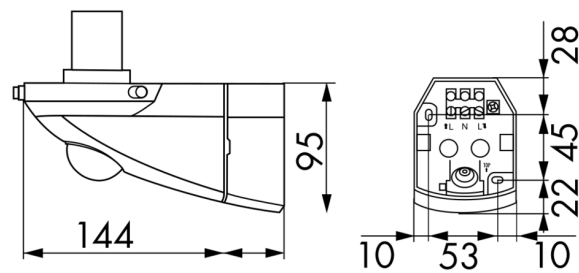

## Accessoires



### **SG Wien**

Ref.: 94113

Dimensions: (Bord de retenue Ø 82 mm) Ø 200 x 210 mm

Boîtier: opale - brillant  
Couleur du matériau: blanc



### **Socle d'angle ALC-ES**

Ref.: 91305

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc



### **SG Oslo**

Ref.: 94101

Dimensions: (Bord de retenue Ø 82 mm) Ø 215 x 220 mm

Boîtier: Verre à bulles - Cristal  
Couleur du matériau: transparent



### **Socle d'angle ALC-ES**

Ref.: 91325

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: noir