



Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) : capteur multifonctions PIR d'extérieur avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 16 m (400 m²), périphérique d'entrée DALI-2

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Aleum AD BMS2 DALI-2	anthracite	93556
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467

Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- escaliers

Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Absorption de courant:	7 mA
Temps de stabilisation:	200 ms
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 16 m transversale max. 5 m frontale max. 3 m anti- reptation
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	400 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 4 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK09 (92467)
Évaluation de la luminosité:	0 - 4095 Lux, Mesurage de la lumière mixte
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92467)
Boîtier:	anthracite mat, similaire RAL7016
Couleur du matériau:	

Informations sur les produits

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Panier de protection
BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 180° et
zone anti-reptation

Multicapteur DALI-2 (input device)

Produit certifié DALI-2

Alimentation via bus DALI

Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103

La section 0 fournit des informations sur l'attribution des
locaux et la détection de mouvement sur le bus DALI selon
IEC 62386 partie 303.

La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI
62386 partie 304.

Les instances 2 à 6 fournissent des informations concernant
l'appui sur les boutons de commande d'une télécommande
mini-IR compatible avec la norme IEC 62386 partie 301 sur le
bus DALI.

Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un
contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe
quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la
norme IEC 62386 partie 101/103/301/303/304.

Adaptation individuelle de la sensibilité des capteurs PIR

Les leds d'état peuvent être activées / désactivées

Résolution en BIT du capteur de luminosité ajustable




Facteur de réflexion pour calculer la valeur de Lux ajustable

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en
service rapide et sûre

Portée réglable mécaniquement


Une mauvaise commutation due à des animaux peut être
évitée en réduisant la sensibilité

Montage simple par socle enfichable

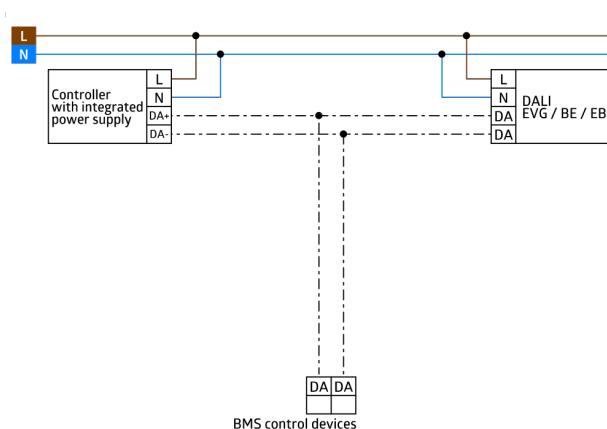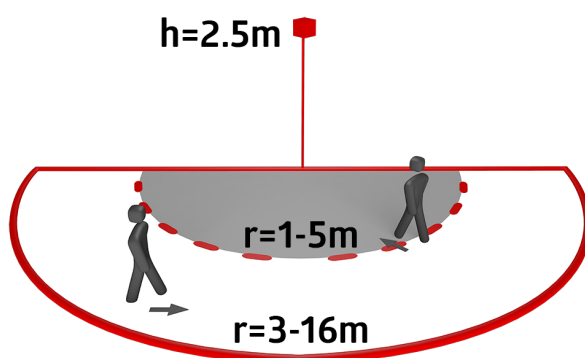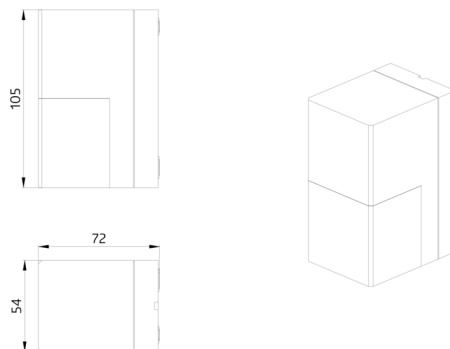

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Aleum AD BMS2 DALI-2

Ref.: 93556

Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions: 71 x 54 x 105 mm
Absorption de courant: 7 mA



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu